

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Parkové osvětlení



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Venkovní svítidlo PARCOLI je moderní a energeticky úsporné řešení pro osvětlení parků a uliček. Nabízí nastavení výkonu (30W, 40W, 50W) a teploty barev (3000K, 4000K, 6500K), zajišťující optimální světelné podmínky. Vysoká světelná účinnost až 160 lm/W, odolnost proti povětrnostním vlivům (IP66) a možnost nastavení úhlu 60° zaručují funkčnost a životnost (IK08). Jednoduchá instalace (montáž na sloupy nebo výložníky) a certifikát ENEC potvrzují kvalitu a bezpečnost výrobku na který se vztahuje záruka 5 let.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: pouliční sloup

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 9023

Délka [mm]: 301

Šířka [mm]: 301

Výška [mm]: 441

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 30 / 40 / 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: hliníková slitina

Světelný tok [lm]: max 7250 / 8000 / 7500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 8055

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6


Index podání barev: 70

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Parkové osvětlení

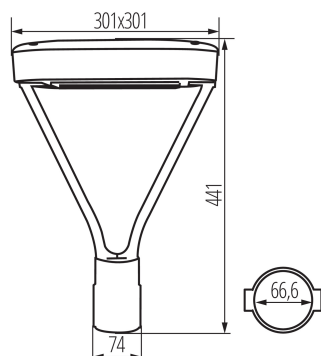

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷40

Typ přípojky: volné konce kabelů



Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 66

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

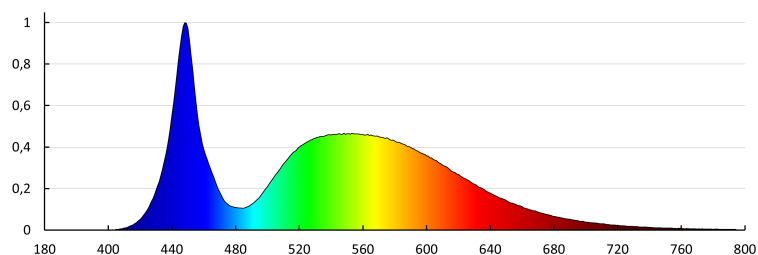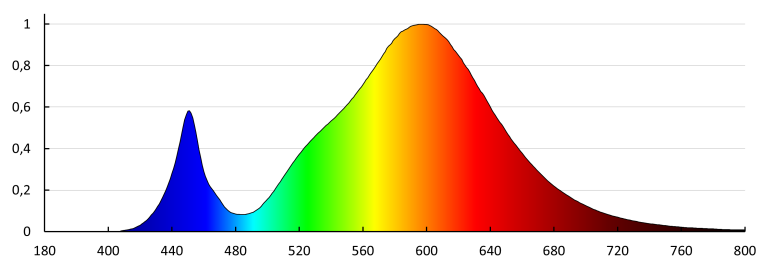


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Parkové osvětlení


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

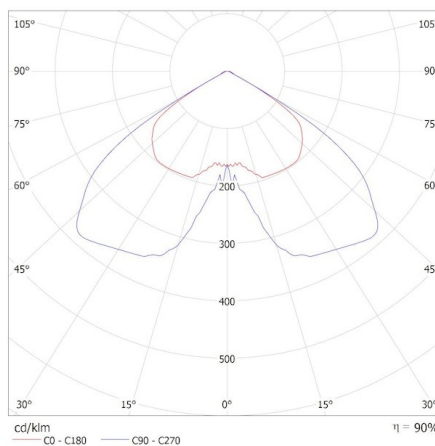

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

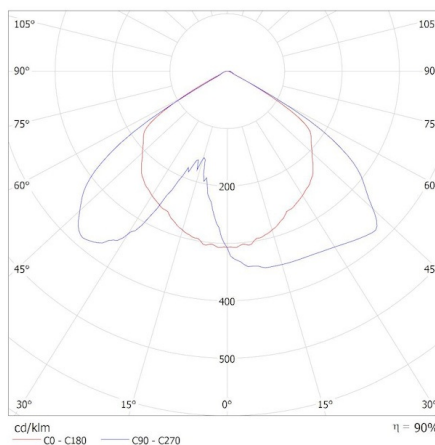


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Parkové osvětlení


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

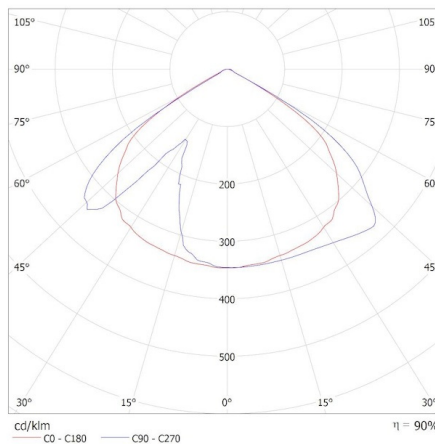

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

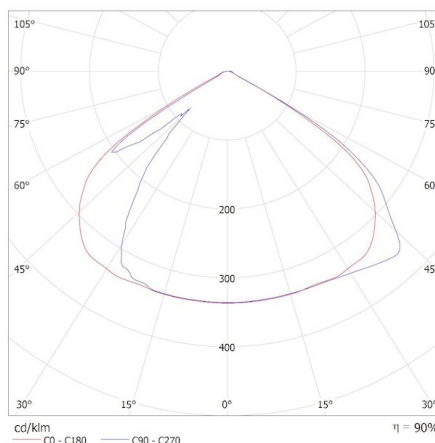

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Parkové osvětlení

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

