


Stropní LED svítidlo

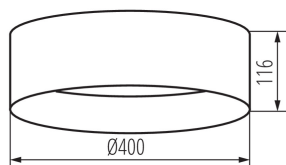

Kanlux RIFA LED je unikátní plafon. Od tradičních svítidel tohoto typu se odlišuje materiálem stínidla, díky kterému je nejen praktické, ale především dekorativní. Připravili jsme 4 barevné kombinace, aby ladily s Vaším interiérem a na výběr máte ze dvou barev světla - neutrální nebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálním řešením do nízkých interiérů, kde potřebujeme silné světlo, ale nechceme se vzdát jeho dekorativnosti.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá/bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 116

**Průměr [mm]:** 400

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 17,5

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** LED

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1450

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 83

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** kov

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice


**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5


**Stupeň krytí IP:** 20

### Stropní LED svítidlo

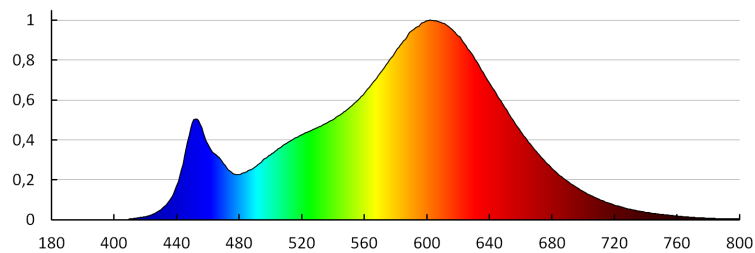

KANLUX S.A. (kat 36463) RIFA LED 17,5W WW B/W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36463) RIFA LED 17,5W WW B/W  
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W WW

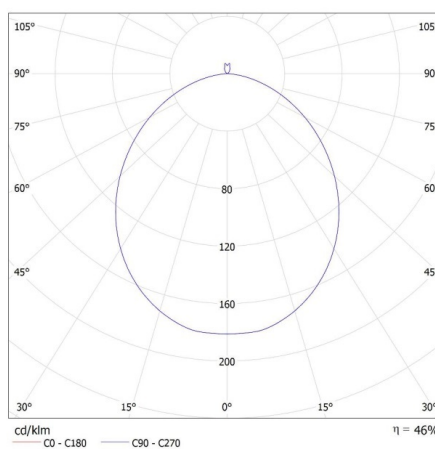

KANLUX S.A. (kat ) RIFA LED 17,5W WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat ) RIFA LED 17,5W WW  
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W WW

