


36464 RIFA LED 17,5W NW B/G

Stropní LED svítidlo



Kanlux RIFA LED je unikátní plafon. Od tradičních svítidel tohoto typu se odlišuje materiálem stínidla, díky kterému je nejen praktické, ale především dekorativní. Připravili jsme 4 barevné kombinace, aby ladily s Vaším interiérem a na výběr máte ze dvou barev světla - neutrální nebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálním řešením do nízkých interiérů, kde potřebujeme silné světlo, ale nechceme se vzdát jeho dekorativnosti.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá/zlatá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 116

Průměr [mm]: 400

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 17,5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Zdroj světla: LED

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

36464 RIFA LED 17,5W NW B/G

Stropní LED svítidlo

Světelná účinnost [lm/W]: 86

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven


[°C]: 5÷25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5


Stupeň krytí IP: 20

Kształt: kulatý

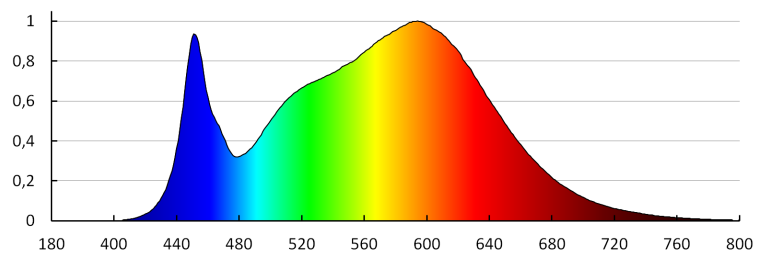

KANLUX S.A. (kat 36464) RIFA LED 17,5W NW B/G / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36464) RIFA LED 17,5W NW B/G
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW

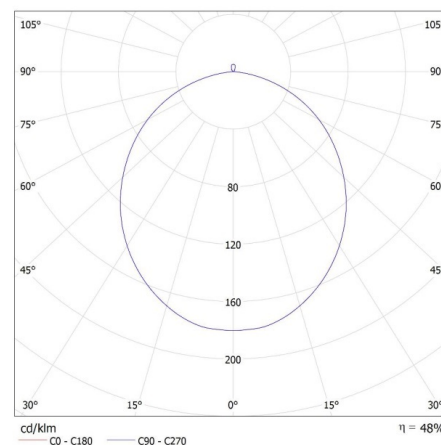

36464 RIFA LED 17,5W NW B/G

Stropní LED svítidlo

