

Stropní LED svítidlo



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafony Kanlux IPER LED mají řadu výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla jsou navíc mimořádně odolná proti vniknutí vody a pevných látek IP65 a mají nejvyšší mechanickou odolnost IK10, díky tomu můžete svítidla použít do jakéhokoli místa vevnitř i venku. Abyste je mohli přizpůsobit každé situaci a místu, můžete si vybrat ze: dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti výběru svítidel s mikrovláknovým senzorem pohybu (modely SE).

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 260

**Šířka [mm]:** 260

**Výška [mm]:** 55

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 26

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 3120

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000


**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Patice:** wires

**Životnost [h]:** 50000

Stropní LED svítidlo

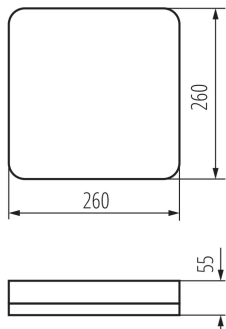

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 50000$

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:  $-20 \div 40$

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice


Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 1,5

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 65

### DALŠÍ INFORMACE:

- 

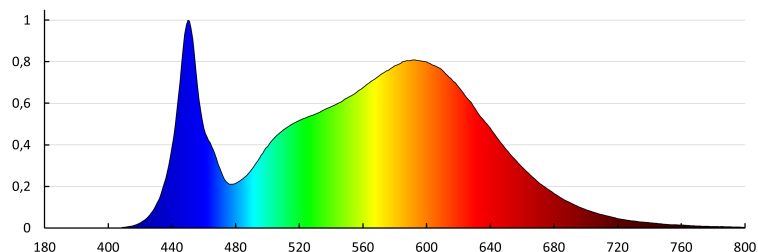

KANLUX S.A. (kat 37296) IPER LED 26W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37296) IPER LED 26W-NW-L  
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-L

