

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Světelný zdroj LED



Kanlux XLED HP D90E27 je LED ekvivalent specializovaných halogenových žárovek s patičí E27. Tento profesionální světelný zdroj má světelnou účinnost téměř 150 lm/W, díky čemuž je účinnější než jeho halogenový předchůdci a pomůže vám ušetřit náklady za elektřinu. Jejich životnost je navíc 25 000 hodin.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: transparentní

Místo použití: uvnitř i vně

Místo použití: pro průmyslové účely

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 245

Průměr [mm]: 90

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 26

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: HP

Typ diody: LED FILAMENT

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 4000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 7500

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 145

Světelná účinnost [lm/W]: 154


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: ostatní

37346 XLED HP D90E27 26W-NW


Světelný zdroj LED

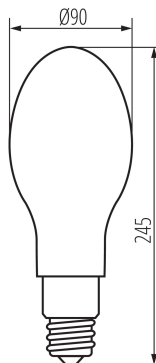

Třída energetické účinnosti : D

DALŠÍ INFORMACE:

- Pro průmyslové účely (např. výrobní haly, sklady atd.).
- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Výrobek splňuje požadavky IP65 s výjimkou patice svítidla, venkovní aplikace vyžadují použití svítidel s paticemi odpovídajícími úrovni ochrany IP. Svítidlo musí být instalováno do zásuvky s odpovídajícím krytím IP.

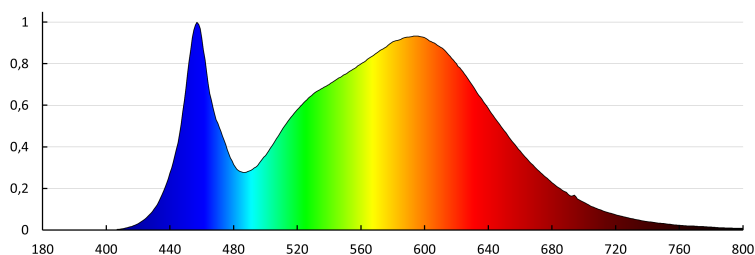

KANLUX S.A. (kat 37346) XLED HP D90E27 26W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37346) XLED HP D90E27 26W-NW
Lampy: 1 x XLED HP D90E27 26W-NW

