

## 38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropní LED svítidlo



Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polypropylenu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matně černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ocelovým montážním adaptérem a rychlospojkou, usnadňuje a urychluje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIPpřepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Výška [mm]:** 55

**Průměr [mm]:** 200

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 12

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PP

**Materiál korpusu:** PP

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 1200 (WW) / 1300 (NW) / 1250 (CW)


**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1650

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

## 38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropní LED svítidlo



**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/4000/6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 110



**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷45

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷1,5

**Stupeň krytí IP:** 65

**Kształt:** kulatý

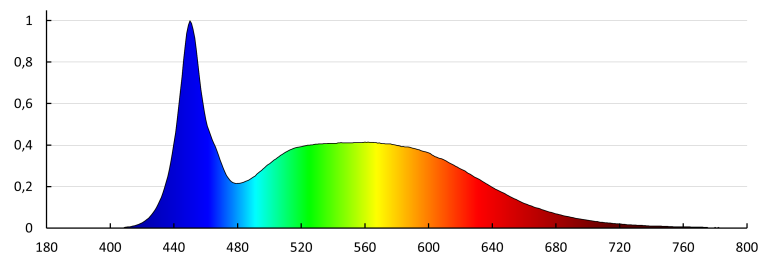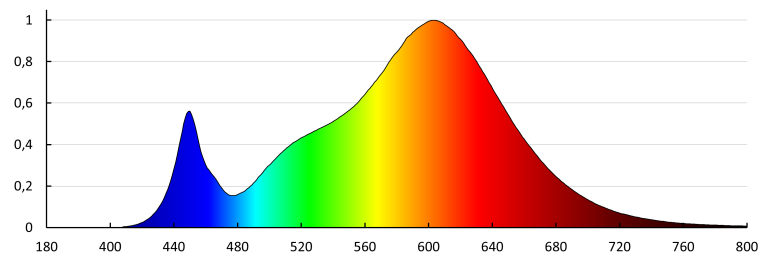



## 38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 6500K  
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 6500K

