

38382 BENO ECO 20W CCT O W

Stropní LED svítidlo



Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polypropylenu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matně černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ocelovým montážním adaptérem a rychlospojkou, usnadňuje a urychluje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIPpřepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Výška [mm]: 55

Průměr [mm]: 200

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PP

Materiál korpusu: PP

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 1850 (WW) / 2000 (NW) / 1900 (CW)


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

38382 BENO ECO 20W CCT O W

Stropní LED svítidlo



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 110



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: kulatý

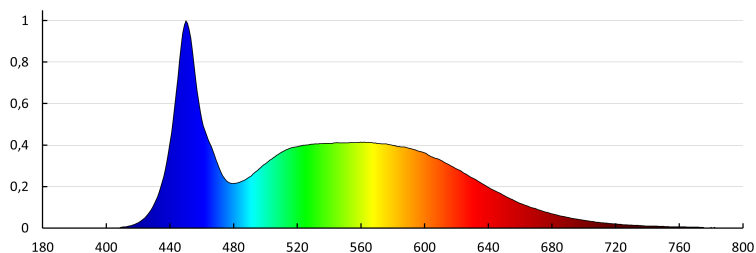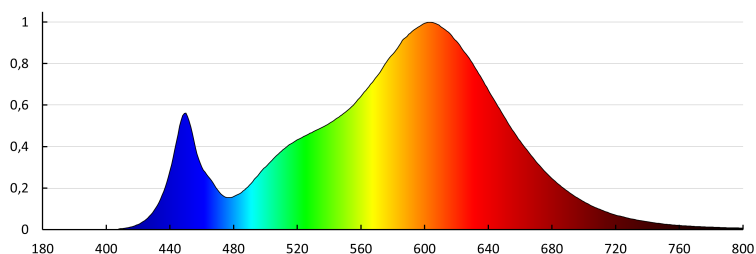

38382 BENO ECO 20W CCT O W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38382) BENO ECO 20W CCT O W 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38382) BENO ECO 20W CCT O W 6500K
Lampy: 1 x BENO ECO 20W CCT O 6500K

