


Svítilidlo LED na lištový systém



Série svítidel Kanlux LTL-E je funkční a cenově dostupné osvětlovací řešení, které se skvěle hodí všude tam kde je důležité rovnoměrné liniové světlo a jednoduchý, estetický tvar. Díky možnosti volby barvy světla (3000K, 4000K nebo 6500K) v rámci jednoho svítidla je snadné jej přizpůsobit charakteru prostoru i aktuálním potřebám. Svítidla jsou dostupná ve dvou délkách – 60 a 120 cm – a v klasických barevných variantách: bílé a černé což umožňuje jejich snadné sladění s různými interiéry. Vysoká světelná účinnost (až 120 lm/W) a životnost až 50 000 hodin zajišťují dlouhou a bezproblémovou provozní spolehlivost. Štíhlý, kompaktní korpus se jemně doplňuje s lištovými systémy a vytváří jednotnou a moderní světelnou linii. LTL-E je kombinací kvality, funkčnosti a úspornosti, navrženou pro každodenní spolehlivé používání – podpořeno 5letou zárukou výrobce.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2900

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Svítlidlo LED na lištový systém



Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: X130/Y105



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5+25

Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

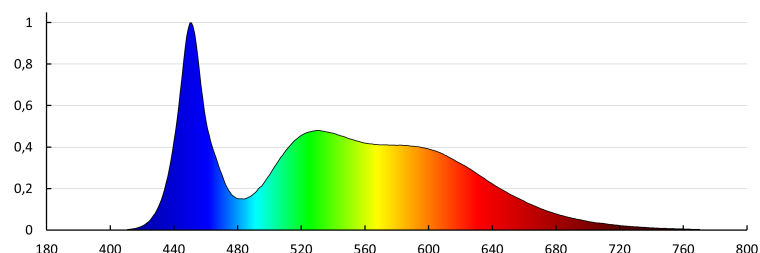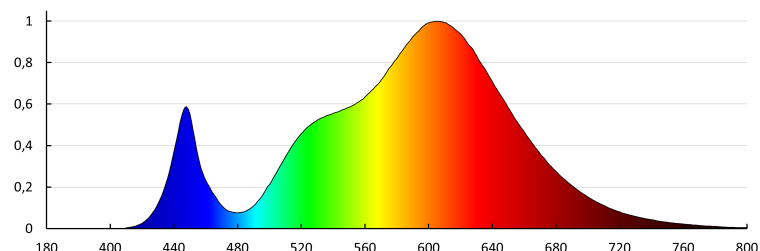

38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Svítlidlo LED na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 38398) LTL-E 24W-120-CCT-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38398) LTL-E 24W-120-CCT-W
Lampy: 1 x LTL-E 24W-120-CCT-W 3000

