


Světelný zdroj LED



24V

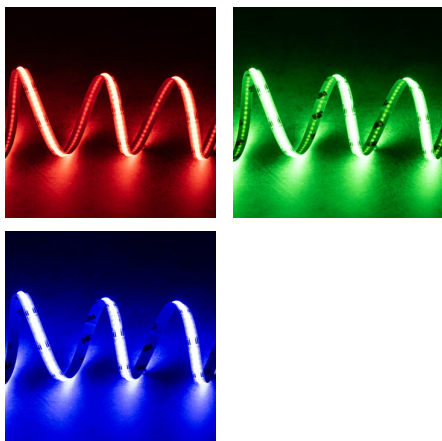

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = max 15 (RGB)

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = max 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = max 235

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: RGB

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: RGB

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00


Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 3,1

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

38430 LCOB 15W/M 24 IP00RGB

Světelný zdroj LED

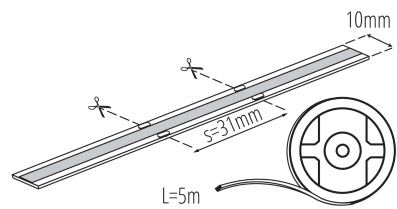

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38474 CON P 10 RGB LED band connector, CON P 10 RGB (38474)



38475 CON P 10 RGB CP LED band connector, CON P 10 RGB CP (38475)



38476 CON P 10 RGB CPC LED band connector, CON P 10 RGB CPC (38476)

