


LED pásek



24V



LED pásek Kanlux LCOB 14W/M 24V CCT je moderní osvětlovací řešení, které umožňuje přizpůsobit barvu světla individuálním potřebám. Díky technologii COB a vysoké hustotě diod (608 LED/m) je světlo rovnoměrně rozptýlené po celé délce pásu bez viditelných světelných bodů. Nastavení barvy světla v rozsahu od teplé (2700K), přes neutrální (4000K), až po studenou (6500K) umožňuje ideální přizpůsobení osvětlení konkrétnímu interiéru nebo náladě. Pásek napájený napětím 24 V umožňuje vytvářet delší úseky bez ztrát napětí a napájet je jedním napájecím zdrojem. Vysoký index podání barev (Ra 90+) zajišťuje věrné zobrazení přirozených barev. Produkt je krytý 3letou zárukou a dostupný v 5metrových rolích, a to ve dvou verzích – IP00 a IP65.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = max 14 (WW+CW)

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 280

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6


Index podání barev: 90

Patice (Zdroj světla): wires

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

LED pásek

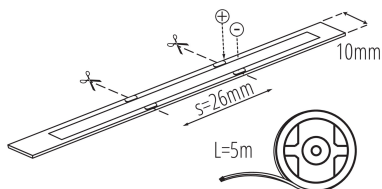

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] : 2,6

Třída energetické účinnosti : G

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

