

Stropní LED svítidlo



LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin a vysoká energetická účinnost třídy C zajišťuje energetickou účinnost.

Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Výška [mm]: 57

Průměr [mm]: 260

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.9

Maximální výkon [W]: 24 / 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC


Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: max 2850 / 3120 / 3050

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4510

Stropní LED svítidlo

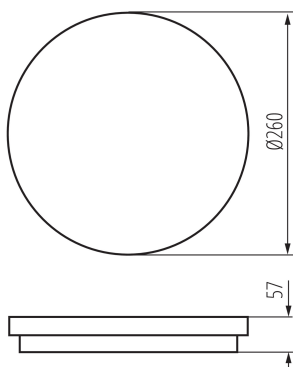

BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W	3000K	1630lm
3000K	1100lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W	3000K	1610lm
3000K	1070lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W	3000K	2690lm
3000K	2190lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W	3000K	2850lm
3000K	2330lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W	3000K	1840lm
3000K	1230lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W	3000K	1920lm
3000K	1300lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W	3000K	3180lm
3000K	2610lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W	3000K	3230lm
3000K	2650lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W	3000K	1630lm
3000K	1100lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W	3000K	1610lm
3000K	1070lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W	3000K	2690lm
3000K	2190lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W	3000K	2850lm
3000K	2330lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W	3000K	1840lm
3000K	1230lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W	3000K	1920lm
3000K	1300lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	30W	3000K	3180lm
3000K	2610lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W	3000K	3230lm
3000K	2650lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/3500/4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35



Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

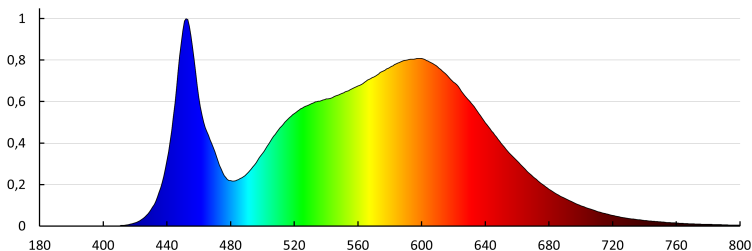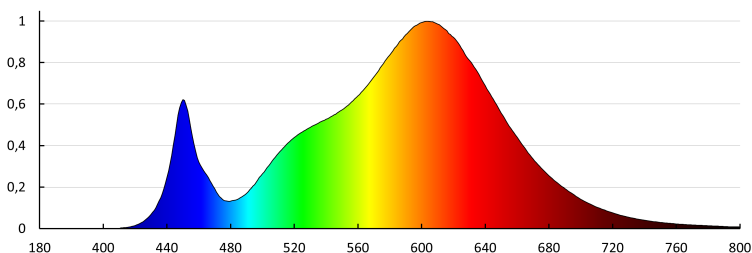


38783 BENO 24-30W CCT-O G

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38783) BENO 24-30W CCT-O G 24W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38783) BENO 24-30W CCT-O G 24W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

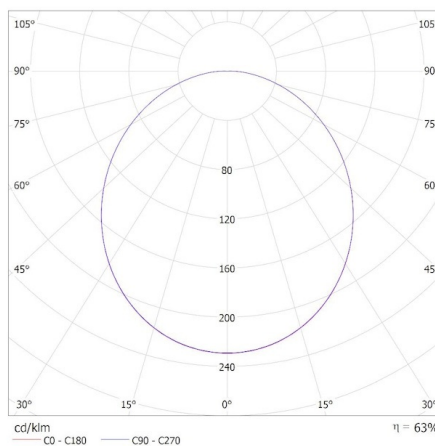

KANLUX S.A. (kat 38783) BENO 24-30W CCT-O G 30W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38783) BENO 24-30W CCT-O G 30W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

