


Stropní LED svítidlo

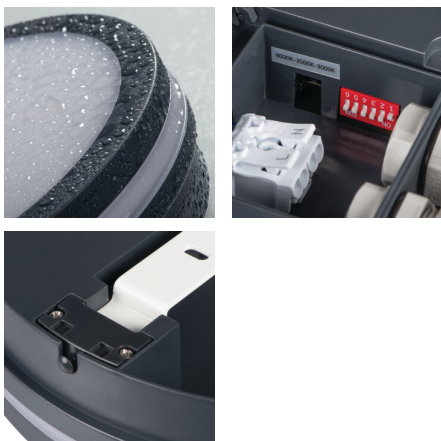

LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin. Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 57

Průměr [mm]: 260

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24 / 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD


Světelný tok svítidla [lm]: max 2850 / 3120 / 3050

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4510

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

38784 BENO 24-30W CCT-O-SEG

Stropní LED svítidlo



BENO 12-18W CCT-L G

12W	3000K	1100lm	18W	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm		
4000K	1190lm	4000K	1750lm		

BENO 12-18W CCT-O G

12W	3000K	1070lm	18W	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm		
4000K	1170lm	4000K	1740lm		

BENO 24-30W CCT-L G

24W	3000K	2190lm	30W	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm		
4000K	2350lm	4000K	2880lm		

BENO 24-30W CCT-O G

24W	3000K	2330lm	30W	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm		
4000K	2500lm	4000K	3050lm		

BENO 12-18W CCT-L W

12W	3000K	1230lm	18W	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm		
4000K	1320lm	4000K	1980lm		

BENO 12-18W CCT-O W

12W	3000K	1300lm	18W	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm		
4000K	1400lm	4000K	2060lm		

BENO 24-30W CCT-L W

24W	3000K	2610lm	30W	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm		
4000K	2790lm	4000K	3410lm		

BENO 24-30W CCT-O W

24W	3000K	2650lm	30W	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm		
4000K	2820lm	4000K	3460lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	3000K	1100lm	18W	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm		
4000K	1190lm	4000K	1750lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	3000K	1070lm	18W	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm		
4000K	1170lm	4000K	1740lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	3000K	2190lm	30W	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm		
4000K	2350lm	4000K	2880lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	3000K	2330lm	30W	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm		
4000K	2500lm	4000K	3050lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	3000K	1230lm	18W	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm		
4000K	1320lm	4000K	1980lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	3000K	1300lm	18W	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm		
4000K	1400lm	4000K	2060lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	3000K	2610lm	30W	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm		
4000K	2790lm	4000K	3410lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	3000K	2650lm	30W	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm		
4000K	2820lm	4000K	3460lm		

Barva světla: teplá bílá, bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/3500/4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-5


Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

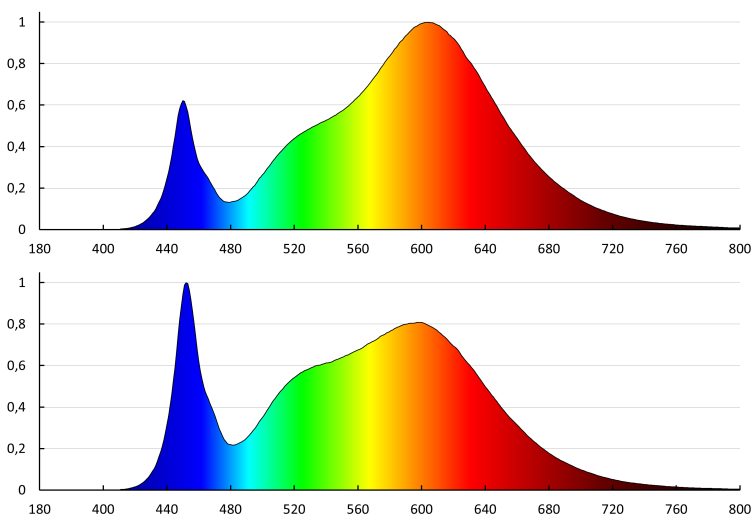


38784 BENO 24-30W CCT-O-SEG

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38784) BENO 24-30W CCT-O-SEG 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38784) BENO 24-30W CCT-O-SEG 24W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

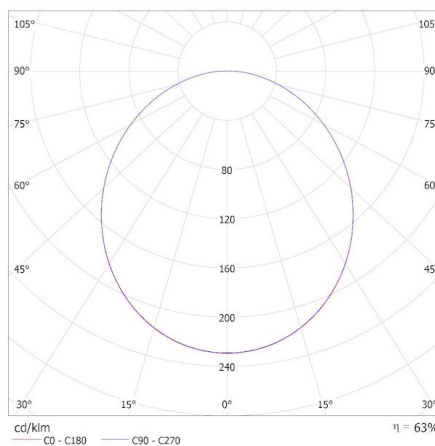

KANLUX S.A. (kat 38784) BENO 24-30W CCT-O-SEG 30W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38784) BENO 24-30W CCT-O-SEG 30W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

