

Lineární LED svítidlo



Kanlux LINCEA jsou moderní lineární stropní svítidla s obdélníkovou konstrukcí, určená k osvětlení velkých prostor. Díky vysokému světelnému toku, dosahujícímu 5 400 lm (u 120 cm dlouhé verze), se skvěle hodí do chodeb, průchodů a výukových místností.

Svítidla Kanlux LINCEA umožňují nastavit intenzitu a barvu světla díky vestavěným spínačům. Uživatel si může snadno vybrat jeden ze tří dostupných výkonů (v každém typu svítidla) a barevnou teplotu v rozsahu 3000K, 4000K a 6500K. Vybavení řady LINCEA rychlospojkou navíc výrazně zjednodušuje a urychluje instalaci.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 168

Výška [mm]: 57

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.97

Maximální výkon [W]: 30 / 45

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: max 4800 / 4900 / 5000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3000


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

38796 LINCEA 30-45W 12 CCT

Lineární LED svítidlo

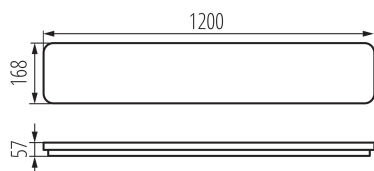

	LINCEA 15-24W 07 CCT		
	24 W	20 W	15 W
WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm

	LINCEA 30-45W 07 CCT		
	45 W	38 W	30 W
WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Patice (Zdroj světla): solder pads

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: 140

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷2,5



Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 40

Kształt: obdélníkový

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

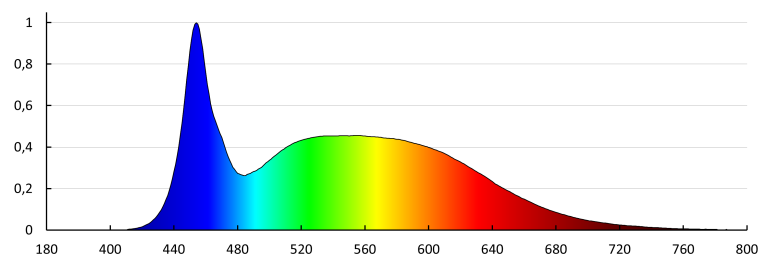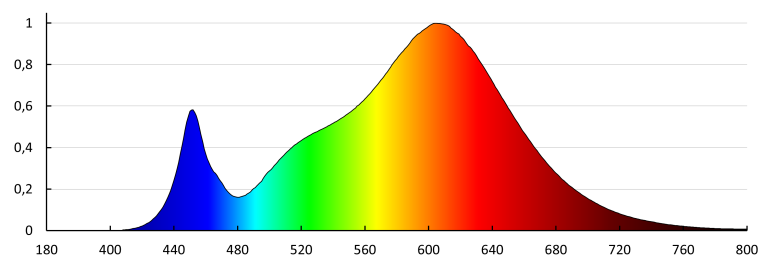


38796 LINCEA 30-45W 12 CCT

Lineární LED svítidlo


KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 3000K
Lampy: 1 x LINCEA 30-45W 3000K_30W

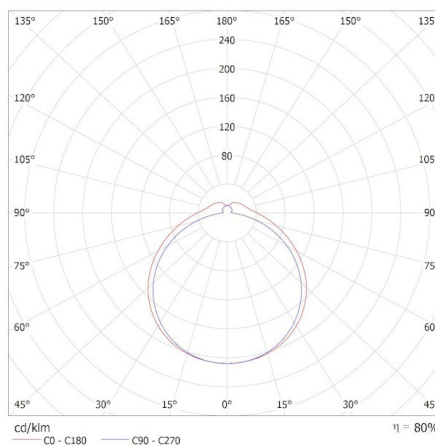

KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 4000K
Lampy: 1 x LINCEA 30-45W 4000K_30W

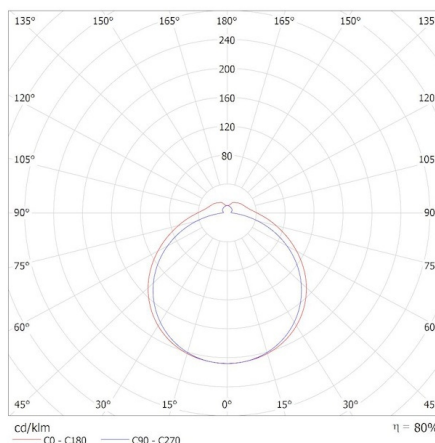

38796 LINCEA 30-45W 12 CCT

Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38796) LINCEA 30-45W 12 CCT 6500K
Lampy: 1 x LINCEA 30-45W 6500K_30W

