


LED pásek



24V

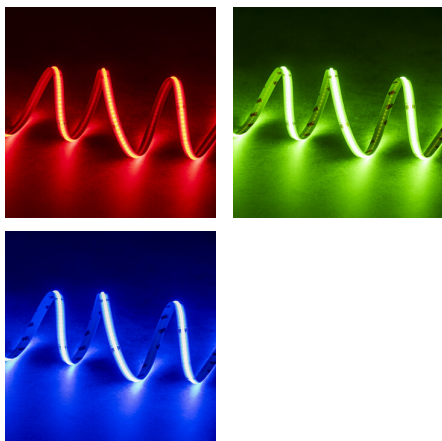

LED pásek Kanlux RGBW je efektní osvětlovací řešení, které nabízí širokou škálu RGB barev a přirozenou bílou (4000 K), což umožňuje vytvářet náladové, dekorativní nebo funkční osvětlení. Je dostupný ve verzi 24 V s výkonem 19 W/m, ve variantách IP00 a IP65, v 5metrových rolích s lepicí páskou 3M pro snadnou montáž. Výrobek je krytý 3letou zárukou. Ideální volba pro interiéry, nábytkové podsvícení a akcentační osvětlení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 12

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 5,3 (NW)

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = max 420 (NW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 210 (NW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: RGBW, bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: RGB + 4000(W)

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Patice (Zdroj světla): wires

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 7,1

Třída energetické účinnosti: G

LED pásek

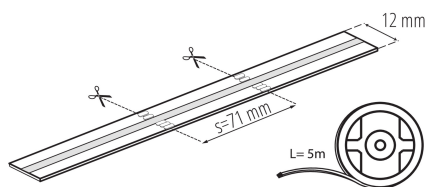

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

