

38932 ANTO LED 37W CCT

Stropní LED svítidlo



Kanlux ANTO LED 37W CCT je stropní svítidlo vybavené integrovaným LED světelným zdrojem o výkonu 37 W a světelném toku až 2700 lm. Díky možnosti nastavení teploty chromatičnosti v rozmezí od 3000K do 6500K a funkci stmívání umožňuje přizpůsobit osvětlení různým potřebám a náladám. Navíc je vybaveno praktickým režimem nočního světla (Night Light), který poskytuje jemné noční světlo s teplotou chromatičnosti 3000K a nízkou spotřebou energie. Úhel svícení 120° zaručuje rovnoměrné rozložení světla, zatímco odolná konstrukce s ocelovým korpusem a krytem z plexiskla zajišťuje dlouhou životnost a estetický vzhled. Svítidlo je určeno pro vnitřní montáž a jeho klasická bílá barva usnadňuje sladění s různými interiéry – od obývacího pokoje, přes ložnici, až po kancelář. Jedná se o pohodlné, energeticky úsporné a stylové osvětlovací řešení pro každodenní použití.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vestavěné ovládání jasu: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Ovládání: dálkové ovládání na IR

Výška [mm]: 65

Průměr [mm]: 500

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 37

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PMMA

Materiál korpusu: ocel

Zdroj světla: LED


Typ diody: LED SMD

Funkce nočního světla: max 1,9W / max 80lm / 3000K

Světelný tok [lm]: max 2700 (4000K)

38932 ANTO LED 37W CCT

Stropní LED svítidlo



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 570

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h] : 25000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 15000


Úhel svícení [°] : 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : 5+25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 0,75÷1,5

Stupeň krytí IP: 20

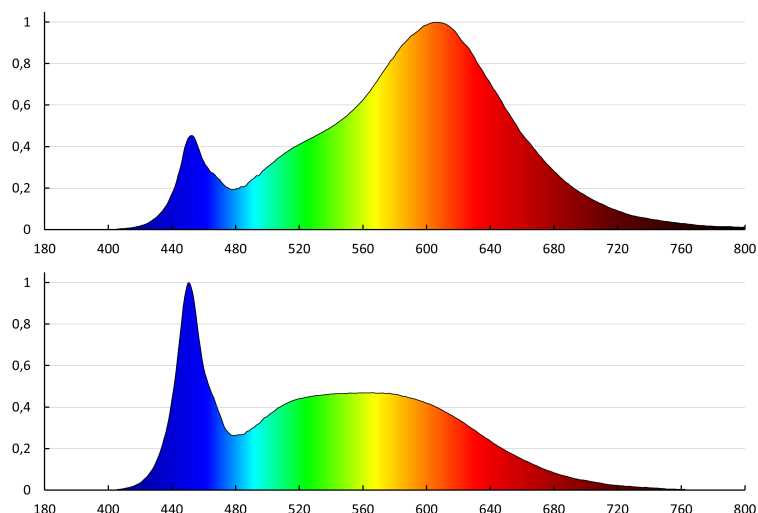


38932 ANTO LED 37W CCT

Stropní LED svítidlo


KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 3000K
Lampy: 4 x ANTO LED 3000K

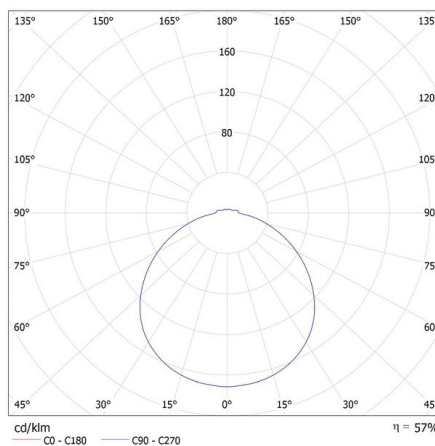

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 4000K
Lampy: 4 x ANTO LED 4000K

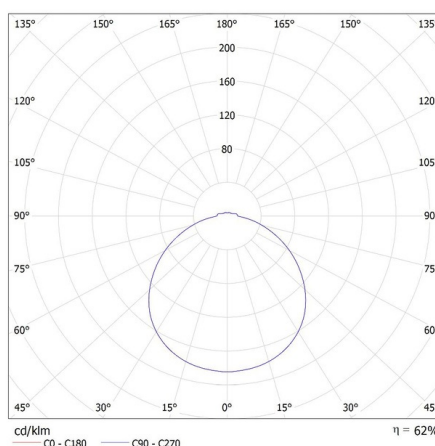

38932 ANTO LED 37W CCT

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 6500K / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 6500K
Lampy: 4 x ANTO LED 6500K

