

Schodišťové LED svítidlo

IP  
65



Kanlux EXIN LED jsou schodišťová svítidla, která spojují funkčnost s estetikou a trvanlivostí. Jsou dostupná ve dvou tvarech – kulatém a čtvercovém – a ve třech elegantních barvách: bílé, černé a antracitové, díky čemuž je snadno sladíte s uspořádáním interiéru. Volba dvou barev světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K) – umožňuje vytvořit vhodnou atmosféru v chodbách, na schodištích nebo v kancelářských prostorech. Nízká spotřeba energie (max. 2,5 W) činí svítidla energeticky úspornými, zatímco hliníkový korpus a vysoký stupeň krytí IP65 jim zajišťují odolnost vůči vnějším podmínkám, takže mohou být instalována jak v interiéru, tak i venku. Montáž je rychlá a pohodlná – svítidla pasují do standardních elektroinstalačních krabic Ø60 mm a mohou být přímo připojena k elektrické instalaci o napětí 220–240 V. Verze s PIR čidlem pohybu navíc zvyšují komfort používání tím, že automaticky zapínají světlo tehdy, kdy je to potřeba.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**K zabudování do zdi:** ano

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 80

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 48

**Požadovaný průměr montážní krabice [Ømm]:** 60

**Rozměry montážního otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 2.5

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast


**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 50

## 39138 EXIN LED L W-NW

### Schodišťové LED svítidlo

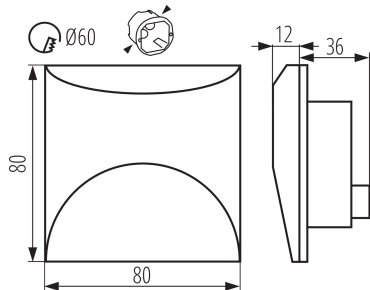

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** ≤6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000

**Světelná účinnost [lm/W]:** 20

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** -15÷35

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Délka vodiče [m]:** 0.1

**Stupeň krytí IP:** 65

**Kształt:** čtvercový