

Vestavný LED panel



Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které umožňuje nahradit mnoho variant LED panelů jediným produktem. To přináší optimalizaci skladování a možnost využít stejný model pro různé preference světelného výkonu a teploty chromatičnosti. Uživatel může sám (pomocí přepínačů) nastavit jak teplotu světla (3000 K, 4000 K, 6500 K), tak výkon svítidla. Panely jsou dostupné ve dvou velikostech (60×60 cm a 120×30 cm); ve verzi pro zapuštěnou montáž (R) jsou dodávány s výměnným napájecím zdrojem. Index podání barev CRI > 90 a světelná účinnost až 120 lm/W zaručují vysokou kvalitu světelných parametrů. Verze s mikropřizmatickým difuzorem navíc nabízí nízkou úroveň oslnění (UGR < 19). Panely se vyznačují snadnou a rychlou instalací díky rychlosvorkám, dlouhou životností až 50 000 hodin a vztahuje se na ně 5letá záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu (kazetový strop)

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 28

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.98

Maximální výkon [W]: max 38

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II




Materiál difuzoru: PS

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Vestavný LED panel

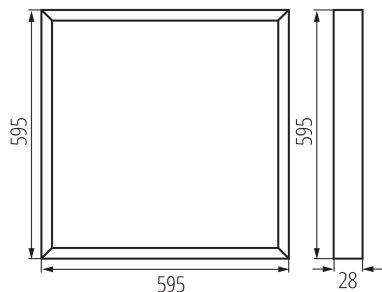

BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
30	750	3000	3320	111
29	750	4000	3570	123
30	750	6500	3510	117
34	850	3000	3750	110
33	850	4000	4060	123
34	850	6500	3970	117
38	950	3000	4120	108
37	950	4000	4490	121
38	950	6500	4360	115

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
30	750	3000	2990	100
29	750	4000	3220	111
30	750	6500	3160	105
34	850	3000	3370	99
33	850	4000	3650	111
34	850	6500	3560	105
38	950	3000	3710	98
37	950	4000	4040	109
38	950	6500	3910	103

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm] : 3710/4040/3910

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 740

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: bílá, teplá bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 90

Životnost [h] : 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Úhel svícení [°] : 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : 5÷25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem


Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

UGR: <19

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

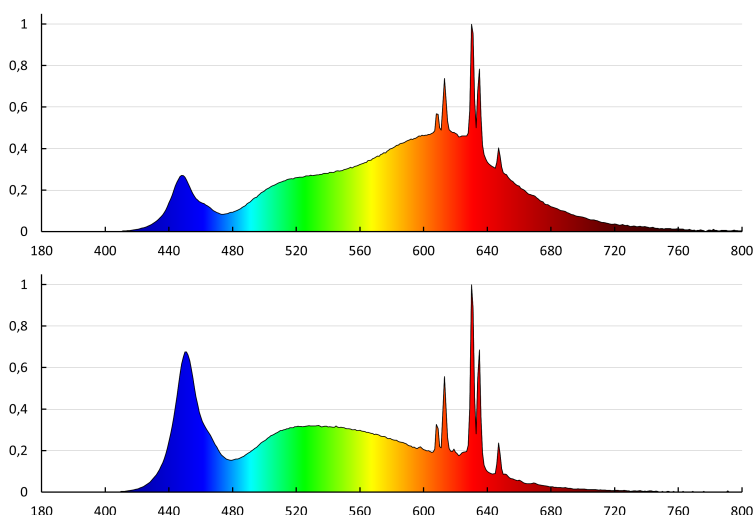

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Vestavný LED panel

KANLUX S.A. (kat 39235) BLINGO UAIO RM38W 60 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39235) BLINGO UAIO RM38W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO RM38W 38W/30

