

39411 LCOB 14W/M 24 IP00-NW

LED pásek



24V



LED pásky Kanlux LCOB jsou řešením, vytvořeným s ohledem na komerční i soukromé projekty. Díky hustému rozmístění diod (528 diod/m) nabízejí souvislou světelnou linii, vysokou světelnou účinnost a vynikající podání barev ($CRI \geq 90$). Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Životnost dosahující 50 000 hodin a až 5letá záruka potvrzují spolehlivost pásků Kanlux LCOB.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 14

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 1540

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 770

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [$^\circ\text{C}$]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů


Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 4,55

Třída energetické účinnosti: F


39411 LCOB 14W/M 24 IP00-NW

LED pásek

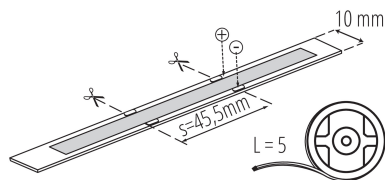

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

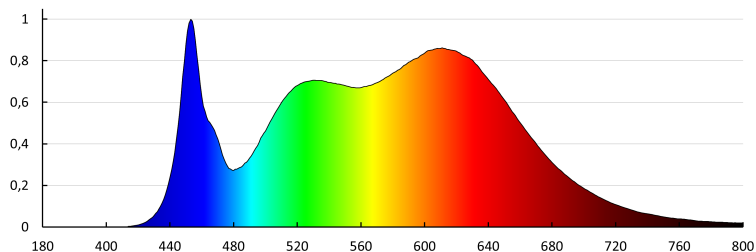

PŘÍSLUŠENSTVÍ

39530

CON P 10

Konektor pro LED pásky,
CON P 10 (39530)



39531

CON P 10 CP

Konektor pro LED pásky,
CON P 10 CP (39531)



39532

CON P 10 CPC

Konektor pro LED pásky,
CON P 10 CPC (39532)



39533

CON P 10 L

Konektor pro LED pásky,
CON P 10 L (39533)



