



### LED pásek



24V



LED pásky Kanlux LCOB jsou řešením, vytvořeným s ohledem na komerční i soukromé projekty. Díky hustému rozmístění diod (528 diod/m) nabízejí souvislou světelnou linii, vysokou světelnou účinnost a vynikající podání barev (CRI ≥90). Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Životnost dosahující 50 000 hodin a až 5letá záruka potvrzují spolehlivost pásků Kanlux LCOB.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 5000

**Šířka [mm]:** 10

**Výška [mm]:** 5000

**Hloubka [mm]:** 2

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 24 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 14

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** 1m = 1540

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 770

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 90

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25


**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Stupeň krytí IP:** 00

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]:** 4,55


**Třída energetické účinnosti:** F

### LED pásek

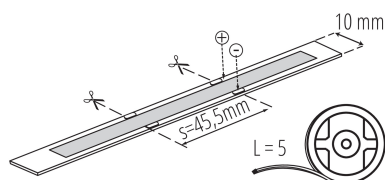

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

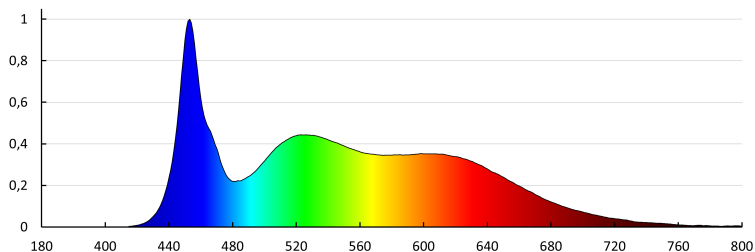

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**39530** CON P 10 Konektor pro LED pásky, CON P 10 (39530)



**39531** CON P 10 CP Konektor pro LED pásky, CON P 10 CP (39531)



**39532** CON P 10 CPC Konektor pro LED pásky, CON P 10 CPC (39532)



**39533** CON P 10 L Konektor pro LED pásky, CON P 10 L (39533)



