

LED pásek



24V



LED pásky Kanlux LCOB jsou řešením, vytvořeným s ohledem na komerční i soukromé projekty. Díky hustému rozmístění diod (528 diod/m) nabízejí souvislou světelnou linii, vysokou světelnou účinnost a vynikající podání barev (CRI ≥ 90). Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Životnost dosahující 50 000 hodin a až 5letá záruka potvrzují spolehlivost pásků Kanlux LCOB.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 14

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 1540

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 770

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 4,55


Třída energetické účinnosti: F

LED pásek

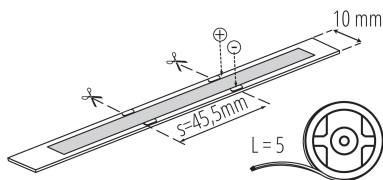




DALŠÍ INFORMACE:

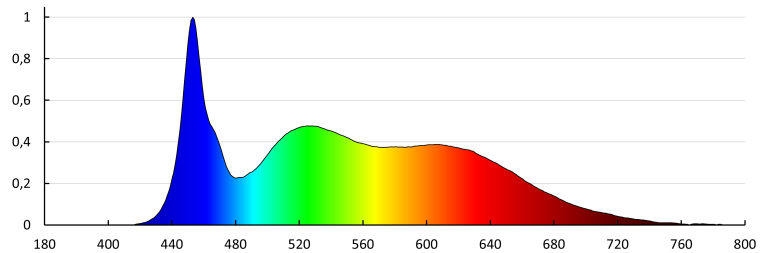- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



PŘÍSLUŠENSTVÍ

39530	CON P 10	Konektor pro LED pásky, CON P 10 (39530)
		
39531	CON P 10 CP	Konektor pro LED pásky, CON P 10 CP (39531)
		
39532	CON P 10 CPC	Konektor pro LED pásky, CON P 10 CPC (39532)
		
39533	CON P 10 L	Konektor pro LED pásky, CON P 10 L (39533)
