

LED pásek



up to

146 lm/W



24V



LED pásky Kanlux LCOB 14,4 W/m jsou účinným řešením s vysokou světelnou účinností, dosahující až 146 lm/W. To znamená více světla při menší spotřebě energie, což z nich činí ideální volbu pro projekty vyžadující efektivitu a úspornost. Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Díky hustému rozmístění diod (480 diod/m) pásky generují rovnoměrnou, souvislou světelnou linii s vysokou kvalitou podání barev (CRI ≥ 90). Životnost 30 000 hodin a 3letá záruka potvrzují spolehlivost tohoto řešení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = max 14,4

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 1950

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 975

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000


Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00

LED pásek

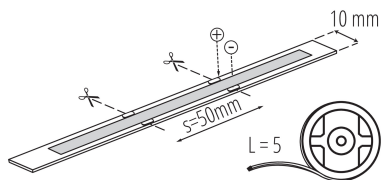


Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] : 4,55

Třída energetické účinnosti : E

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

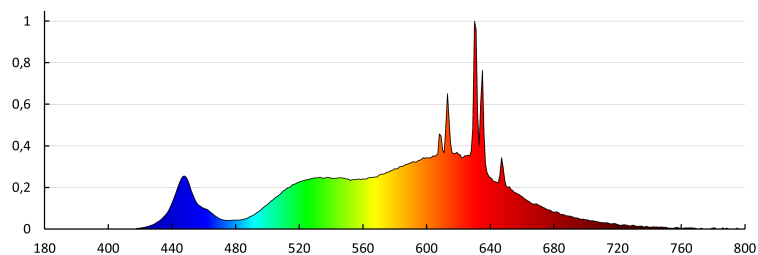

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

39530 CON P 10 Konektor pro LED pásky,
CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP Konektor pro LED pásky,
CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC Konektor pro LED pásky,
CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L Konektor pro LED pásky,
CON P 10 L (39533)

