



LED pásek



2LINES



Pásky LCOB 2LINES představují dvě linie světla uzavřené v jednom pásku o šířce pouhých 12 mm. Paralelní uspořádání COB diod zajišťuje vysoký světelný tok až 4090 lm/m a účinnost až 146 lm/W. Až 960 diod na metr zaručuje souvislou, bezbodovou linii světla a silné, rovnoměrné osvětlení. 2LINES spojuje dekorativní i funkční využití, proto se výborně hodí také jako hlavní osvětlení tam, kde je potřeba intenzivně osvětlit prostor.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 12

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 28

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 3780

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1890

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Patice (Zdroj světla): volné konce kabelů

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5


Třída energetické účinnosti: E

LED pásek



DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

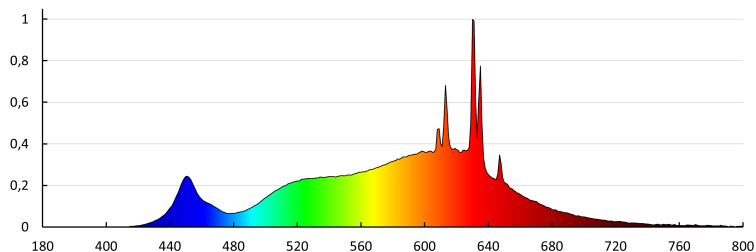

KANLUX S.A. (kat 39443) LCOB2L 28W/M24IP00-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 39443) LCOB2L 28W/M24IP00-WW
Lampy: 1 x LCOB2L 28W/M24IP00-WW

