


### LED pásek



2LINES



Pásky LCOB 2LINES představují dvě linie světla uzavřené v jednom pásku o šířce pouhých 12 mm. Paralelní uspořádání COB diod zajišťuje vysoký světelný tok až 4090 lm/m a účinnost až 146 lm/W. Až 960 diod na metr zaručuje souvislou, bezbodovou linii světla a silné, rovnoměrné osvětlení. 2LINES spojuje dekorativní i funkční využití, proto se výborně hodí také jako hlavní osvětlení tam, kde je potřeba intenzivně osvětlit prostor.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 5000

**Šířka [mm]:** 12

**Výška [mm]:** 5000

**Hloubka [mm]:** 2

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 24 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 28

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** 1m = 4090

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2045

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 90

**Patice (Zdroj světla):** volné konce kabelů

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25


**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Stupeň krytí IP:** 00

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]:** 5


**Třída energetické účinnosti:** D

LED pásek



### DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

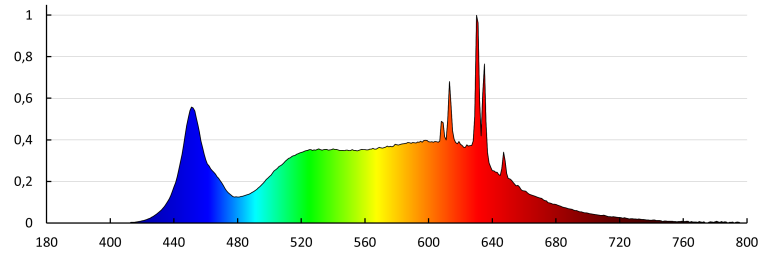

KANLUX S.A. (kat 39444) LCOB2L 28W/M24IP00-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 39444) LCOB2L 28W/M24IP00-NW  
Lampy: 1 x LCOB2L 28W/M24IP00-NW

