

LED pásek



24V



Pásky Kanlux LCOB S 8W/m mají šířku pouhých 5 mm, díky čemuž se ideálně vejdou do úzkých mezer. Vytvářejí jednotnou světelnou linii bez viditelných světelných bodů. Jsou dostupné v barvách 3000K, 4000K a 6500K a ve verzích IP00 a IP65, takže se výborně hodí pro osvětlení výklenků a nábytku. Napájení 24 V, CRI 90, role 5 m a 3letá záruka zaručují efektivní a spolehlivý provoz.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 5

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 690

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 345

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 5

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů


Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 2


Třída energetické účinnosti: G

DALŠÍ INFORMACE:

LED pásek

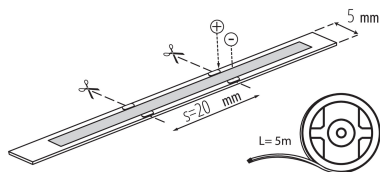

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

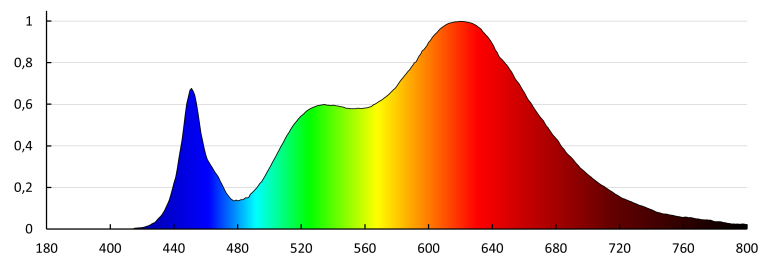

PŘÍSLUŠENSTVÍ

39534 CON P 5 Konektor pro LED pásky, CON P 5 (39534)



39535 CON P 5 CP Konektor pro LED pásky, CON P 5 CP (39535)



39536 CON P 5 CPC Konektor pro LED pásky, CON P 5 CPC (39536)



39537 CON P 5 L Konektor pro LED pásky, CON P 5 L (39537)

