

### LED pásek



24V



Pásy Kanlux LCOB S 8W/m mají šířku pouhých 5 mm, díky čemuž se ideálně vejdou do úzkých mezer. Vytvářejí jednolitou světelnou linii bez viditelných světelných bodů. Jsou dostupné v barvách 3000K, 4000K a 6500K a ve verzích IP00 a IP65, takže se výborně hodí pro osvětlení výklenků a nábytku. Napájení 24 V, CRI 90, role 5 m a 3letá záruka zaručují efektivní a spolehlivý provoz.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 5000

**Šířka [mm]:** 5

**Výška [mm]:** 5000

**Hloubka [mm]:** 2

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 24 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 8

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** 1m = 660

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 330

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 5

**Index podání barev:** 90

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** volné konce kabelů


**Stupeň krytí IP:** 65

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]:** 2


**Třída energetické účinnosti:** G

#### DALŠÍ INFORMACE:

### LED pásek

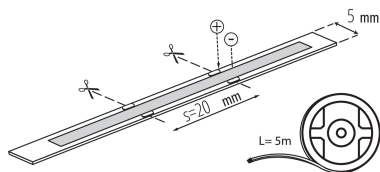

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

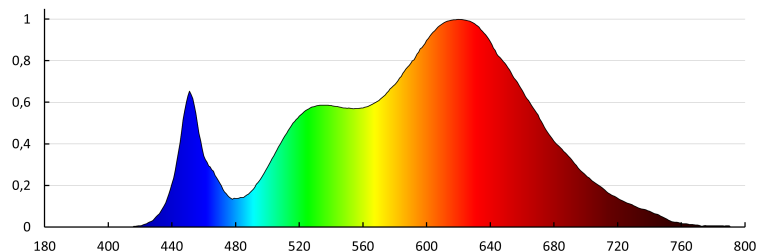

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**39534** CON P 5 Konektor pro LED pásky, CON P 5 (39534)



**39535** CON P 5 CP Konektor pro LED pásky, CON P 5 CP (39535)



**39536** CON P 5 CPC Konektor pro LED pásky, CON P 5 CPC (39536)



**39537** CON P 5 L Konektor pro LED pásky, CON P 5 L (39537)

