



Plafon s výměnným zdrojem světla

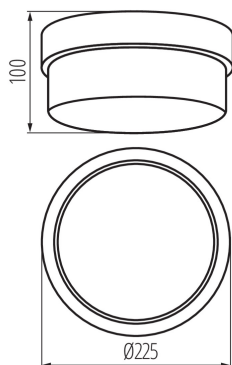

Plafon Kanlux TUNA je řešení pro schodiště, suterény, podkroví a další místnosti tohoto typu. Příslušný stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti umožňuje použití svítidla uvnitř i zvenku budovy.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Zdroj světla v balení: ne

Výška [mm]: 100

Průměr [mm]: 225

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: max 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Patice: E27

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými

třídami: A++, A+, A, B, C, D, E

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Stupeň krytí IP: 44

KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101
Lampy: 1 x A60 100W/c

