

Fasádní svítidlo



Kanlux LERTO LED je jednoduché, univerzální fasádní svítidlo s integrovaným LED modulem. Díky minimalistickému designu se dobře hodí k různým typům fasád. Má stupeň krytí IP54, díky čemuž je odolné proti prachu a vlhkosti a proto se výborně osvědčuje při venkovním použití. Svítidlo je kryto 3letou zárukou. Verze LERTO EL 12W LED vyzařuje světlo s neutrální barvou (4000K).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Směr svícení svítidla: horizontální

Šířka [mm]: 260

Výška [mm]: 125

Hloubka [mm]: 125

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)


Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Fasádní svítidlo



Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Světelná účinnost [lm/W]: 67

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Typ přípojky: šroubová svorkovnice


Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Stupeň krytí IP: 54

Kształt: obdélníkový

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách

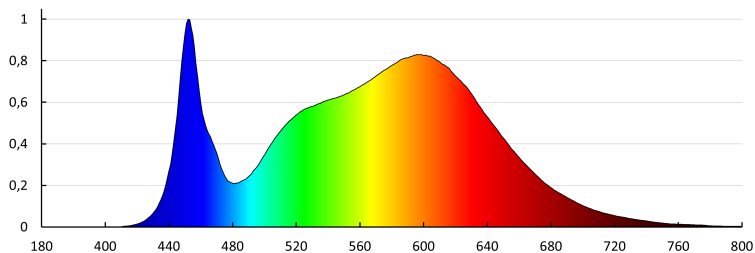

KANLUX S.A. (kat 45817) LERTO EL 12W B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 45817) LERTO EL 12W B
Lampy: 1 x LERTO EL 12W B

