

Fasádní svítidlo



Kanlux XERTO je minimalistické fasádní LED svítidlo s pohyblivým modulem, který umožňuje směřovat světlo na fasády, terasy nebo příjezdy. Teplotu chromatičnosti lze nastavit v rozsahu 3000 K / 4000 K / 6500 K a svítidlo je dostupné ve verzi bez čidla (IP65) nebo s pohybovým a soumrakovým čidlem (IP44). Verze se senzorem nabízí standardní režim s nastavením doby svícení a dosahu a také režim trvalého svícení. Svítidlo je kryto tříletou zárukou a spojuje funkčnost s elegantním designem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Šířka [mm]: 232

Výška [mm]: 117

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: max 1800

Barva světla: bílá, studená bílá, teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000 / 4000 / 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6


Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: 150

Fasádní svítidlo

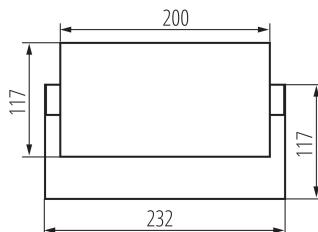

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1



Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 320

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: obdélníkový

DALŠÍ INFORMACE:

- 3-letá záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách

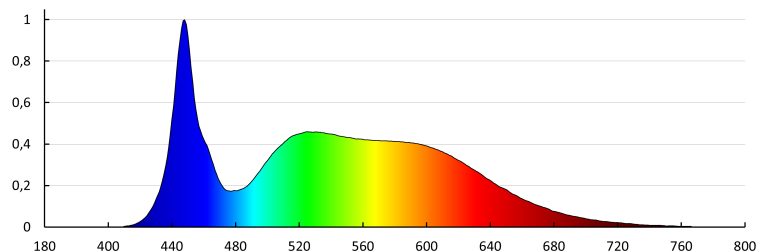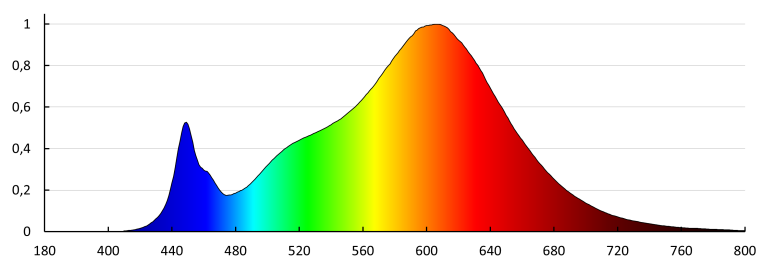

45818 XERTO EL 20W B

Fasádní svítidlo

KANLUX S.A. (kat 45818) XERTO EL 20W B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 45818) XERTO EL 20W B
Lampy: 1 x XERTO EL 20W 3000K

