


07025 TURK DL-60

Plafon s výměnným zdrojem světla

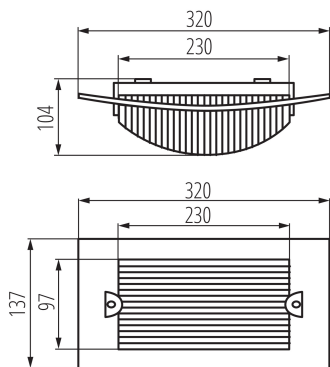

Kanlux TURK je vysoce odolný vůči UV záření, takže je ideální pro venkovní použití.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Délka [mm]: 320

Šířka [mm]: 104

Výška [mm]: 137

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 60

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): E27

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Stupeň krytí IP: 54

DALŠÍ INFORMACE:

- vysoká odolnost proti UV záření (PIKTO)
-

Plafon s výměnným zdrojem světla

KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

