


Nájezdové svítidlo

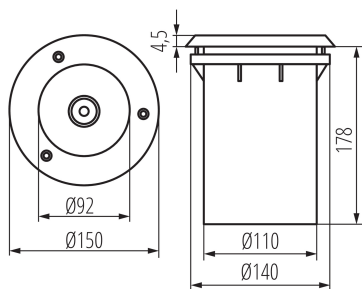

Nájezdové svítidlo Kanlux XARD se vyznačuje nejvyšším stupněm odolnosti proti mechanickému poškození - tzv. „odolnost proti vandalismu“ - IK10. Přidáním vysokého stupně krytí IP67 získáme svítidlo, které je skvělým řešením pro osvětlení fasád, náměstí, teras, parků, cest, arkád, příjezdových cest, schodů atd.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: nerezová ocel

Místo montáže: do země

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Směr svícení svítidla: nahoru

Výška [mm]: 183

Průměr [mm]: 150

Množství průchodek: 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Zdroj světla: A60

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.22

Průřez kabelu [mm²]: 1

Přípustný statický tlak [kN]: 20

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 67

Kształt: kulatý

DALŠÍ INFORMACE:

- montážní krabice součástí balení

- maximální délka světelného zdroje 110 mm

KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40
Lampy: 1 x TC-QSE 18W/827

