


Plafon s výměnným zdrojem světla



IP
44

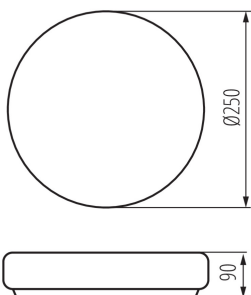

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Zdroj světla v balení: ne

Výška [mm]: 86

Průměr [mm]: 250

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Patice: E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷35

Svítilno je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiál korpusu: ocel


Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Stupeň krytí IP: 44

KANLUX S.A. (kat 8813) PERAZ 25DL-150 NS + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 8813) PERAZ 25DL-150 NS + XLED
Lamps: 1 x XLED A60 10W-WW-M

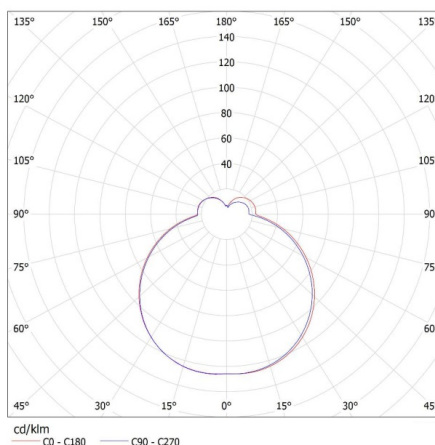

08813 PERAZ 25DL-150 NS

Plafon s výměnným zdrojem světla

KANLUX S.A. (kat 08813) PERAZ 25DL-150 NS + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 08813) PERAZ 25DL-150 NS + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED A80 10,6W-WW

