

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

LED-Langfeldleuchte

IP
65



Kanlux TP SLIM LED ist eine kleine hermetische Leuchte, die sowohl für den Anbau als auch für die Pendelmontage geeignet ist. Dank verstellbarer Halterungen und Schnellkupplungen ist die Montage einfach und schnell. Die hohe Schutzart IP65 und der Widerstand IK08 gegen Aufprall, ermöglichen die Montage an Orten, die direkten Witterung ausgesetzt sind. Staubdichte Leuchten Kanlux TP SLIM LED eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Tunneln, Industriehallen, Garagen, Werkstatträumen, Lagerüberdachungen oder Lagern. Die neue Version der bekannten TP SLIM-Serie ermöglicht die Leuchten in Reihe zu verbinden: für 40W-Version - max 12 Stück, für 50W-Version - max 10 Stück.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1270

Breite [mm]: 35

Höhe (mm): 55

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 4400

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: 5600

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80


Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Abstrahlwinkel [°]: X145/Y110

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

LED-Langfeldleuchte

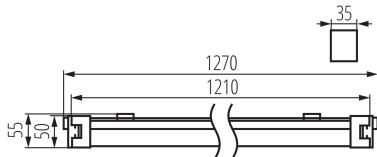

Lichtausbeute (lm/W): 110

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5-2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: <1


Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Maximale Anzahl von Leuchten in einer

Durchschleifverbindung anschließbar: 12

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

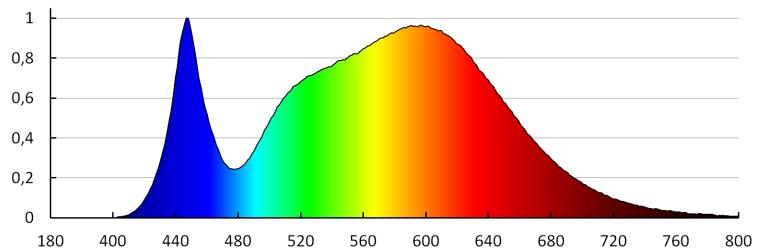

KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

