


27418 ALIN 4LED 1X60-SR-NT

Langfeldleuchte T8/LED

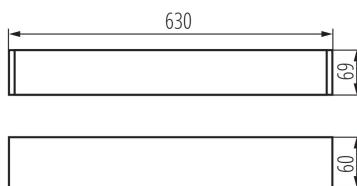

ALLGEMEINE DATEN:


Farbe: silber
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Leuchtmittel im Set enthalten: nein
Abstrahlrichtung: unten
Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren: einseitig
Länge [mm]: 630
Breite [mm]: 60
Höhe (mm): 69

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: max 18
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: T8 LED
Sockel: G13
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Schirmart: matt
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5
IP-Klasse (Schutzart): 20

KANLUX S.A. (kat 27418) ALIN 4LED 1X60-SR-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27418) ALIN 4LED 1X60-SR-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 9W-NW

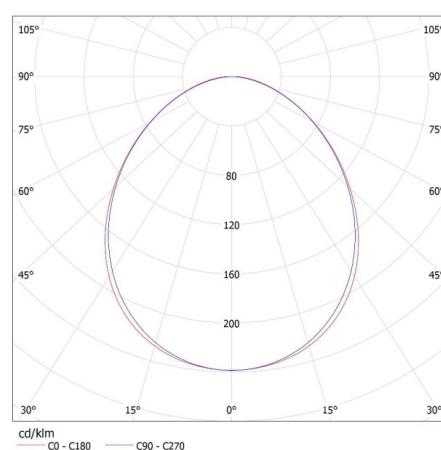


27418 ALIN 4LED 1X60-SR-NT

Langfeldleuchte T8/LED

KANLUX S.A. (kat 27418) ALIN 4LED 1X60-SR-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27418) ALIN 4LED 1X60-SR-NT + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-NW

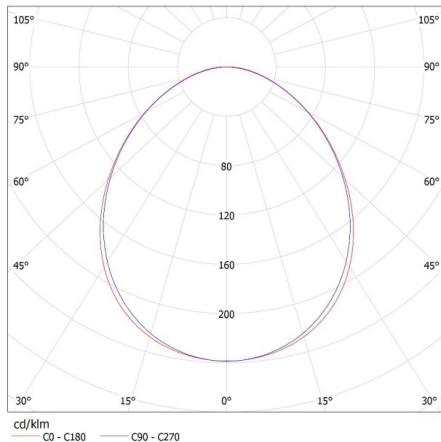

KANLUX S.A. (kat 27418) ALIN 4LED 1X60-SR-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27418) ALIN 4LED 1X60-SR-NT + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 9W-NW

