

### LED-Einlege-Panel



Kanlux BLINGO LED ist eine neue Art von LED-Panels. Hierbei handelt es sich um Backlite-Panels, die mit speziellen Linsen ausgestattet und an der Rückwand befestigt sind. Die LED-Module leuchten direkt nach unten und reflektieren das Licht nicht ab. Kanlux BLINGO LED sind dünne Paneele ohne sichtbare Lichtpunkte, die durch die Verwendung von speziellen Linsen den Abstrahlwinkel vergrößern und eine gleichmäßige Beleuchtung gewährleisten. Der Wegfall der lichtleitenden Platte minimiert die Möglichkeit des Vergilbens der Leuchte und ermöglicht bessere Lichtparameter. Bei Kanlux finden Sie auch eine ganze Reihe von Zubehör für Kanlux BLINGO-Panels.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Netzteil im Lieferumfang:** ja

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 595

**Höhe (mm):** 35

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 38

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3800

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 4940

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß


**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L70B50

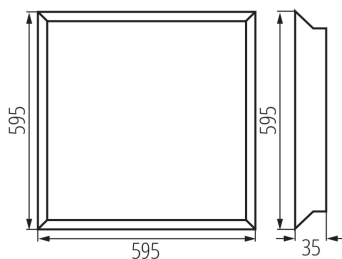

## 29822 BLINGO R 38W 6060 NW

### LED-Einlege-Panel

| ACCESSORIES                                       | index | BLINGO LED                 |                             |                            |                             |                             |
|---|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |       | BLINGO P<br>38W 6060<br>NW | BLINGO R<br>38W 12030<br>NW | BLINGO R<br>38W 6060<br>NW | BLINGO RU<br>38W 6060<br>NW | BLINGO TU<br>48W 6060<br>NW |
| ADTR-H 6060 B                                     | 29845 | ✓                          |                             | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 6060 SR                                    | 29844 | ✓                          |                             | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 6060 W                                     | 29843 | ✓                          |                             | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 12030 B                                    | 33391 |                            | ✓                           |                            |                             |                             |
| ADTR-H 12030 SR                                   | 33392 |                            | ✓                           |                            |                             |                             |
| ADTR-H 12030 W                                    | 33390 |                            | ✓                           |                            |                             |                             |
| ADTR-H 76MM 6060 B<br>(on individual order only)  | 33396 |                            |                             |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 76MM 6060 SR<br>(on individual order only) | 33397 |                            |                             |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 76MM 6060 W<br>(on individual order only)  | 33398 |                            |                             |                            |                             | ✓                           |
| CLIPS BLINGO RT                                   | 29826 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                           | ✓                           |
| SPN BRAVO S/P 60-62                               | 28504 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                           | ✓                           |

Anzahl der Schalt-Zyklen:  $\geq 30000$

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 100

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-1,0


Aufwärmzeit der Lampe [s]:  $\leq 1$

Lampenzündzeit [s]:  $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20


#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- BLINGO 62x62 ist für die alternative Größe von Deckensystemen (625 mm x 625 mm) vorgesehen.

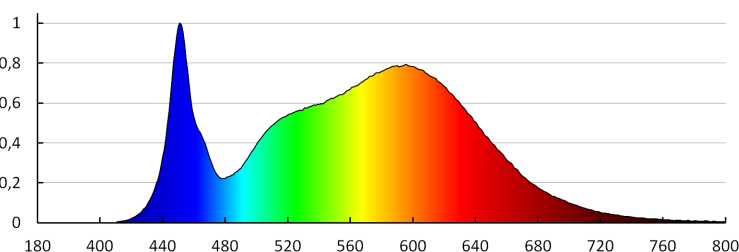

KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R 38W 6060 NW

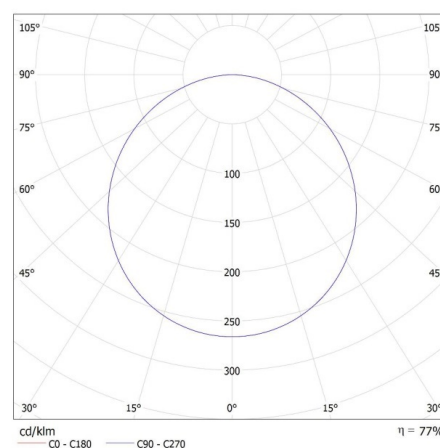

## 29822 BLINGO R 38W 6060 NW

---

LED-Einlege-Panel

### ZUBEHÖR

28515



BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)