


### Plafonnier LED



44IP



Le plafonnier Kanlux SANSO LED avec capteur de mouvement PIR intégré vous permet de le personnaliser selon vos besoins. Il se caractérise également par une étanchéité accrue (IP 44), grâce à laquelle son intérieur est protégé contre les poussières.

#### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** mural, saillie  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Détection de mouvement:** oui  
**Source de lumière remplaçable:** non  
**Hauteur [mm]:** 50  
**Diamètre [mm]:** 250  
**source LED:** oui

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50/60  
**Puissance maximale [W]:** 15  
**Classe électrique:** II  
**Matériau du diffuseur:** PC  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 1250  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur [K]:** 4000  
**Uniformité des couleurs [SDCM]:** ≤6  
**Indice du rendu des couleurs Ra:** ≥80  
**Durée de vie [h]:** 15000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥10000  
**Angle de vision [°]:** 120  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 83  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷35  
**Matériau du boîtier:** PC  
**Type de détecteur:** PIR  
**Type de branchement:** Connecteur a vis  
**Plage section de câble [mm²]:** 0,5-1,5  
**Le luminaire est équipé de LED intégrées avec les classes d'énergie suivantes:** A++,A+,A  
**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 5-5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**angle de détection du capteur [°]:** H160

## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE


Plafonnier LED



Réglage du seuil d'éclairage pour détection de mouvement [lx]: 8-2000

Degré IP: 44

Portée du capteur [m]: max 6

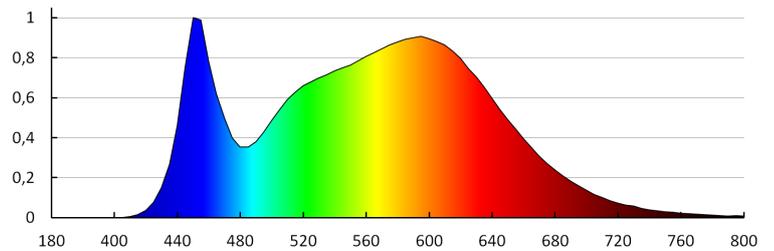

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE  
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

