
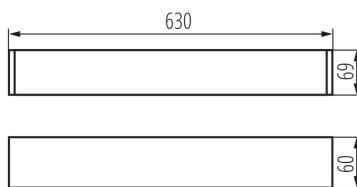


28440 AL 4LED 60-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire pour tubes LED T8



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Source de lumière remplaçable: oui

Source de lumière inclue: non

Direction faisceau lumineux: bas

Alimentation pour lampes tubes LED T8: unilatéral

Longueur [mm]: 630

Largeur [mm]: 60

Hauteur [mm]: 69

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 18

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Source de lumière: T8 LED

Culot: G13

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Le luminaire conçu pour sources lumineuses de classes d'énergie suivantes: A++,A+,A

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Degré IP: 20



Date d'émission: 05.05.2020, 11:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.