


## 33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panneau lumineux LED encastré



Kanlux BLINGO LED sont des panneaux rétroéclairés équipés de lentilles avec un faisceau large d'émission de lumière (120°). Les modules LED sont situés sur le fond du caisson arrière des panneaux et éclairent vers le bas. Le modèle IPR de Kanlux BLINGO présente également une étanchéité accrue (IP44), ce qui permet d'utiliser ce panneau LED dans des endroits exposés à des niveaux d'humidité plus élevés. Une efficacité lumineuse élevée (100lm/W), une garantie de 5 ans et une uniformité de l'éclairage sont ses autres avantages. Vous trouverez également chez Kanlux toute une gamme d'accessoires pour les panneaux BLINGO.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Alimentation incluse:** oui

**Longueur [mm]:** 595

**Largeur [mm]:** 595

**Hauteur [mm]:** 35

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 38

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 3800

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** 4940

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L70B50

**Nombre de cycles on/off:** ≥30000

## 33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panneau lumineux LED encastré

**Angle de vision [°]:** 120

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 100

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du panneau/cadre:** acier

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Type d'alimentation:** courant continu


**Temps de préchauffage de la lampe [s] :** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s] :** ≤0,5

**Degré IP:** 44/20


### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

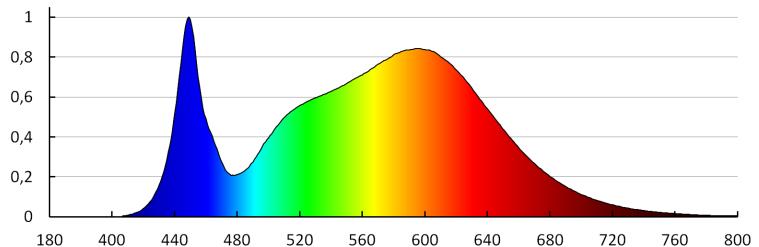

KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW  
Lamps: 1 x BLINGO IPR 38W 6060NW

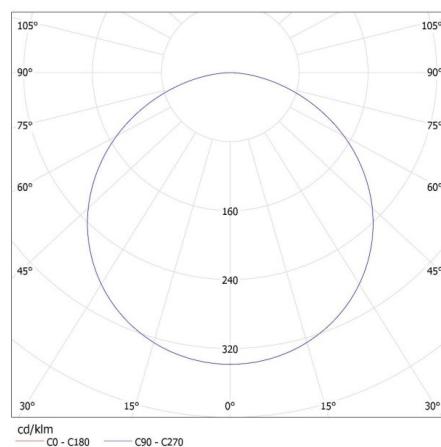

## 33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panneau lumineux LED encastré

### ACCESSOIRES

28515

BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)

