29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Süllyesztett LED panel

A Kanlux BLINGO panelek esetében a LED modulok a panel hátoldalán helyezkednek el és lefelé világítanak. Ezek a backlite típusú panelek a fénykibocsátás szögét növelő lencsékkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a megvilágítás egyenletességét. A fényvezető lemez elhagyása minimalizálja a lámpatest sárgulásának lehetőségét és jobb megvilágítási paraméterek elérését teszi lehetővé. A Kanlux kínálata számos kiegészítőt tartalmaz a Kanlux BLINGO panelekhez.



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti süllyeszett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
A készlet tartalmazza a tápegységet: igen
Hossz [mm]: 595
Szélesség [mm]: 595
Magasság [mm]: 35
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 38
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Lámpatest fényárama [lm]: 3800
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 4940
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)
Fényforrás színe: fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 50000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000
Sugárzási szög [°]: 120
Lámpa fényereje [lm/W]: 100
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Létrehozás dátuma: 26.06.2023, 11:37
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Süllyesztett LED panel

		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Lámpaház anyaga: acél
Panel/keret anyaga: acél
Csatlakozó típusa: sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-1,0
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
IP védettségi fokozat: 20

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- BLINGO 62x62 alternatív méretű mennyezeti rendszerekhez (625mmx625mm)

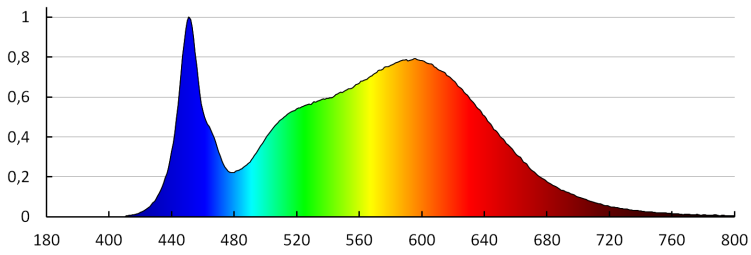

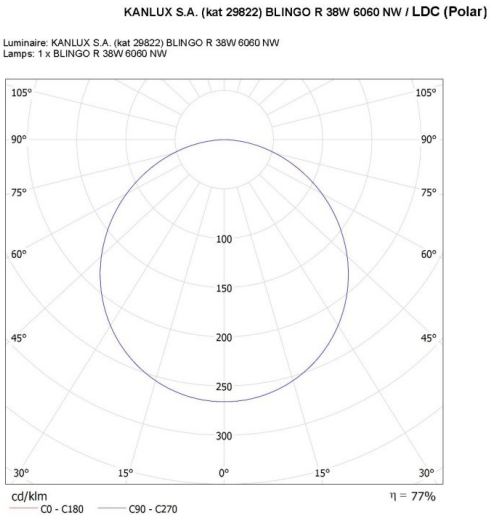

Létrehozás dátuma: 26.06.2023, 11:37
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Süllyesztett LED panel

TARTOZÉKOK

28515	BLINGO DALI SET 38W	Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU