


## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

### Plafoniera stagna LED



up to  
150 lm  
W

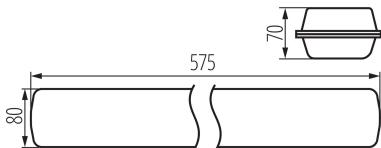

MAH LED HI rappresenta l'evoluzione del modello MAH LED N. Si caratterizza per un'eccezionale efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI è facile e veloce da montare e permette il collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che ne aumenta il flusso luminoso.

#### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere :** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Lunghezza [mm]:** 575

**Larghezza [mm]:** 80

**Altezza [mm]:** 70

**Numero di induttanze:** 2

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg]:** 0

**LED integrati:** si

**Photobiological safety:** RG0

#### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 19

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** PC

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2400

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 2750

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

Data di emissione: 03.06.2025, 15:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

### Plafoniera stagna LED

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Efficienza [lm/W]:** 126

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Tipo di paralume:** grooved

**Tipo di allacciamento:** Morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5


**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 65

**Kształt:** rettangolare

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:


- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

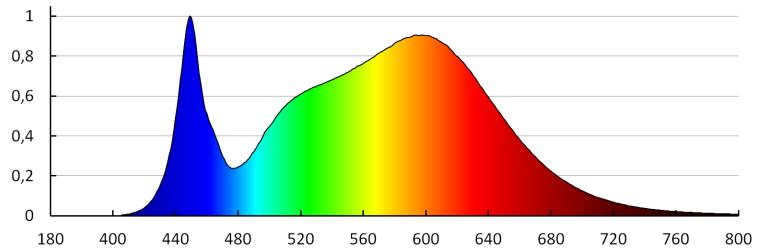

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF

Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

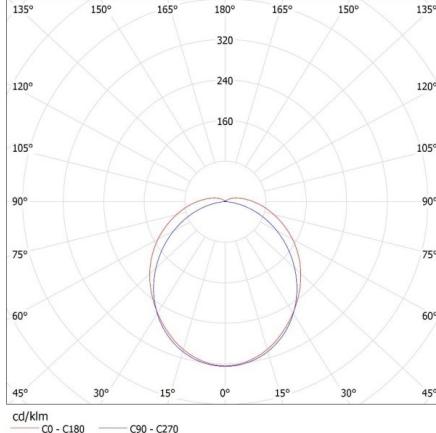

Data di emissione: 03.06.2025, 15:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)