

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

Plafoniera LED lineare

IP
65



Kanlux TP SLIM TW è un piccolo apparecchio ermetico che può essere montato a superficie o sospeso. Le maniglie regolabili e gli attacchi rapidi sono inclusi nell'apparecchio per una facile installazione. Grazie alla classe di protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK 08 possiamo utilizzare l'apparecchio in luoghi come: locali industriali, magazzini, parcheggi e garage. Inoltre l'apparecchio Kanlux TP SLIM TW ha anche una funzionalità aggiuntiva, ovvero la possibilità di essere collegato in linea. Nella versione da 40W combineremo fino a 12 apparecchi e nella versione da 50W fino a 10 apparecchi.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata : 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1270

Larghezza [mm]: 35

Altezza [mm]: 55

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 4400

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 5600

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce : bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 25000


Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥20000

Angolo di illuminazione [°]: X145/Y110

Efficienza [lm/W]: 110

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

Plafoniera LED lineare

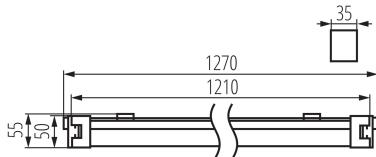

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5-2,5


Tempo di riscaldamento della lampada [s] : <1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Numero massimo di collegamenti passanti : 12

Grado IK: 08

Grado IP: 65

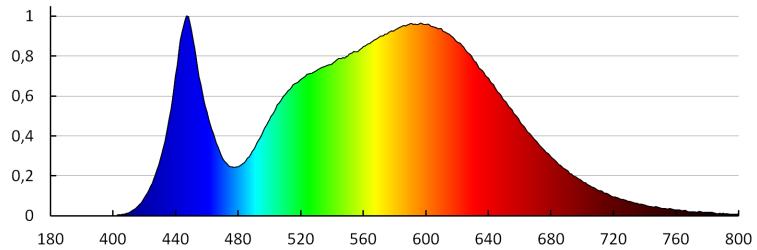

KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

