





28444 AL 4LED 60-MPR-B

Plafoniera lineare per tubi led T8



DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio sul soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Sorgente di luce sostituibile: si

Lampada inclusa: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale

Lunghezza [mm]: 630

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Materiale del diffusore: materiale plastico

Lampada: T8 LED

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti classi energetiche: A++, A+, A

Materiale del corpo: lega di alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20



Data di emissione: 08.09.2020, 11:37

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.


Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

28444 AL 4LED 60-MPR-B

Plafoniera lineare per tubi led T8


KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-WW

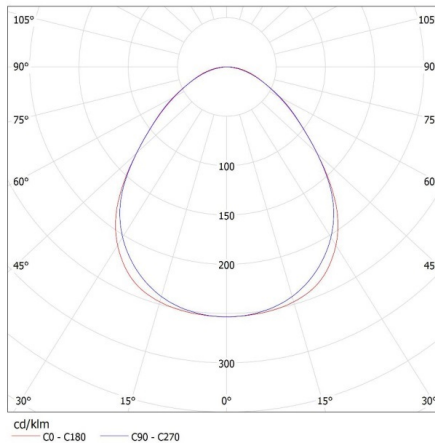

KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 9W-WW

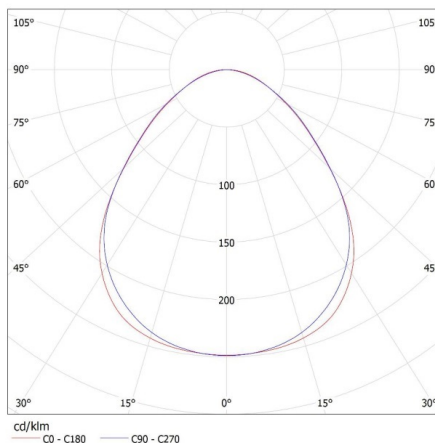

28444 AL 4LED 60-MPR-B

Plafoniera lineare per tubi led T8

KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28444) AL 4LED 60-MPR-B + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 9W-NW

