


28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Plafoniera lineare per tubi led T8

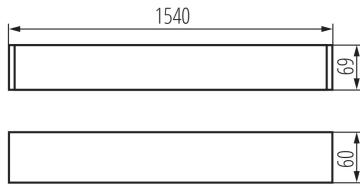

DATI GENERALI:

Colore: argento
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Sorgente di luce sostituibile: si
Lampada inclusa: non
Direzione dell'illuminazione: fondo
Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale
Lunghezza [mm]: 1540
Larghezza [mm]: 60
Altezza [mm]: 69

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: max 58
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Materiale del diffusore: materiale plastico
Lampada: T8 LED
Attacco: G13
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: microprismatico
La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A
Materiale del corpo: lega di alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5
Grado IP: 20