


29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Pannello LED da incasso



I Kanlux BLINGO LED sono pannelli retroilluminati di nuova generazione, dotati di lenti che estendono l'angolo di rifrazione della luce. I moduli LED si trovano nella parte posteriore del pannello orientando la luce verso il basso e non lateralmente. Il modello Kanlux BLINGO IPR ha un grado di protezione agli agenti atmosferici maggiore (IP44), ne consente l'utilizzo in luoghi esposti a maggiore umidità. L'elevata efficienza luminosa (100 lm/W), la garanzia di 5 anni e l'angolo di rifrazione della luce sono alcuni suoi vantaggi. Inoltre, nel catalogo Kanlux troverai anche un'intera gamma di accessori dedicati ai Kanlux BLINGO. Tutti i pannelli BLINGO includono il relativo driver.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 35

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 3800

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 4940

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce : bianco

Temperatura di colore [K] : 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Pannello LED da incasso

		BLINGO LED				
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392			✓		
ADTR-H 12030 W	33390			✓		
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 100

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,0


Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 20

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:


- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com
- BLINGO 62x62 progettato per sistemi a soffitto di dimensioni alternative (625mmx625mm).

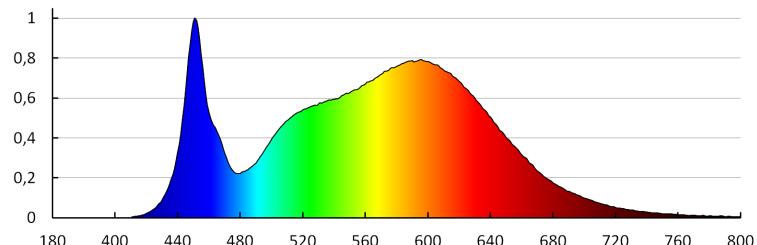

KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW

Lamps: 1 x BLINGO R 38W 6060 NW

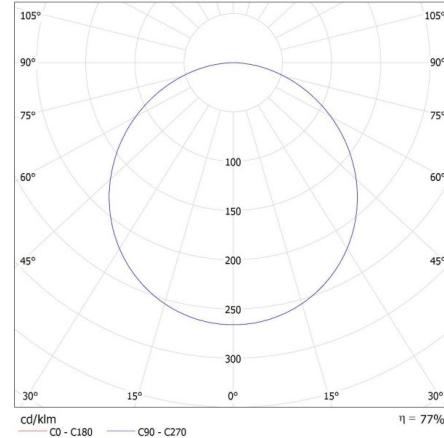

29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Pannello LED da incasso

ACCESSORI

28515

BLINGO DALI SET 38W

Il set è composto dagli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28515)

