



Oprawa sufitowa punktowa

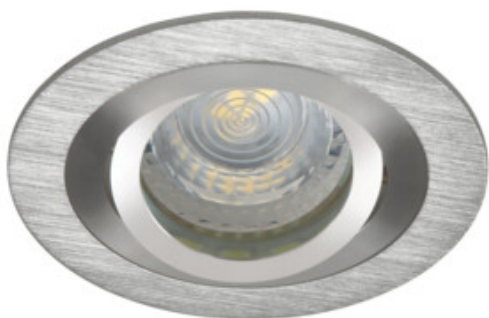

Okrągła oprawa punktowa wykonana z wysokiej jakości szczotkowanego aluminium w kolorze srebrnym. Stanowi piękną oprawę dla emitowanego światła, a możliwość regulacji pozwala na postawienie jasnego akcentu na wybranym fragmencie pomieszczenia.

DANE OGÓLNE:

Kolor: aluminium szczotkowane
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Wysokość [mm]: 26
Średnica [mm]: 92
Otwór montażowy [mm]: Ø80

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał obudowy: stop aluminium
Źródło światła: MR16
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła): Gx5,3
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Długość przewodu [m]: 0.12
Przekrój przewodu [mm²]: 0.75
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30
Stopień IP: 20
Kształt: okrągły