


## 23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

### Źródło światła LED



Kanlux TEDI MAXX LED to moc zamknięta w niewielkim korpusie. Wydajne diody LED oraz ceramiczna obudowa to tylko niektóre atuty tych źródeł. Stabilizowany zasilacz zapewnia zminimalizowanie efektu migotania, który mógłby męczyć wzrok. Ponadto Kanlux TEDI MAXX to wydajność świetlna 100lm z Wata, a zastosowana matowa szafka zapewnia równomierny rozsył światła.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego :** nie

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Szerokość [mm]:** 50

**Wysokość [mm]:** 55

**Średnica [mm]:** 50

**Głębokość [mm]:** 50

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy lampy:** 0.5

**Moc znamionowa [W]:** 9

**Materiał:** ceramika

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** PAR16

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 900

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 900

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 120


**Nominalny kąt promieniowania [°]:** 120

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 74

## 23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

### Źródło światła LED

**Roczne zużycie energii [kWh]/1000h :** 9  
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W] :** 100  
**Czas zapłonu [s] :** ≤0,5  
**Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] :** pomijalny  
**Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] :** <2  
**Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy :** <5% po 1000h  
**Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] :** ≥90  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] :** ≥70  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] :** ≥80  
**Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm] :** 710  
**Światłość szczytowa [cd] :** 350  
**Kształt :** spot

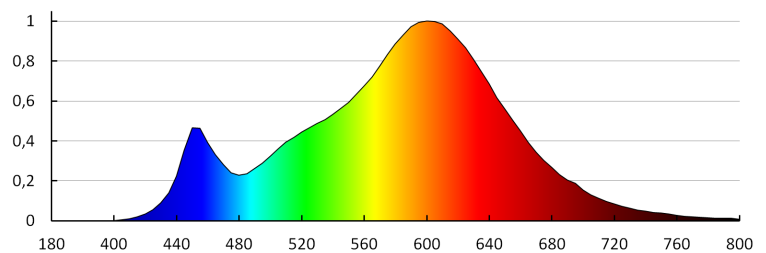

KANLUX S.A. (kat 23412) TEDI MAXX LED GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23412) TEDI MAXX LED GU10-WW  
Lamps: 1 x TEDI MAXX LED GU10-WW

