


26447 VARSO LED 24W-NW-L

Plafoniera LED



Kanlux VARSO LED to rodzina plafonier hermetycznych ze zintegrowanym źródłem światła LED. Plafonierey oferowane są w dwóch kształtach (okrągła i kwadratowa), w różnych mocach (18 W i 24 W) i dwóch barwach światła (ciepła i neutralna) – co razem daje Wam aż osiem modeli do wyboru. Mleczny klosz, w który wyposażone są oprawy, równomiernie rozprasza światło i nie powoduje efektu olśnienia.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 2280

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 95

26447 VARSO LED 24W-NW-L

Plafoniera LED

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5


Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 54

INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0278.2023, ważny do 06.11.2028

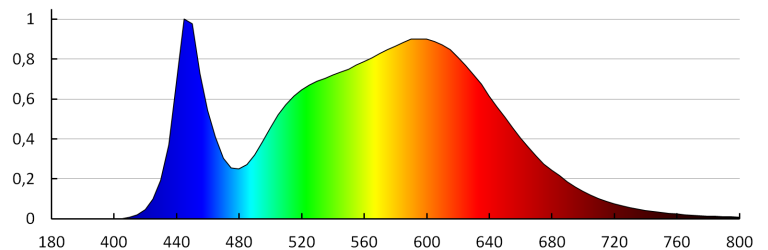

KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

