

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Oprawa LED high bay



Kanlux HB PRO HI to oprawy typu "High Bay". Oprócz energooszczędności, jaką gwarantuje zastosowana w nich technologia LED, cechuje je też długa żywotność i wysoki stopień szczelności IP65. Idealnie sprawdzą się w wysokich halach magazynowych, produkcyjnych czy sklepowych. Dodatkowym atutem tych opraw jest zintegrowana puszka przyłączeniowa, która usprawnia montaż. Kanlux HB PRO HI to również duże strumienie świetlne i wysoka skuteczność na poziomie niemal 150 lumenów z Wata.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 165

Średnica [mm]: 285

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 14000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 16000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Oprawa LED high bay



Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 140

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 40$

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$


Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

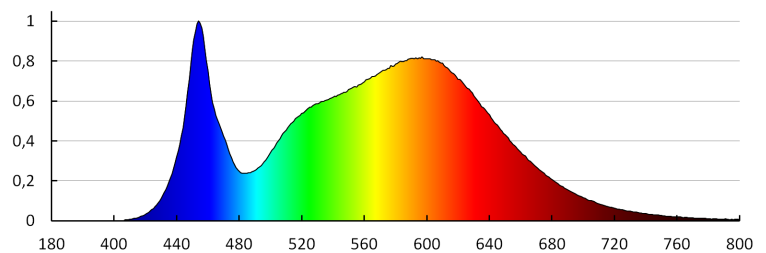

KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

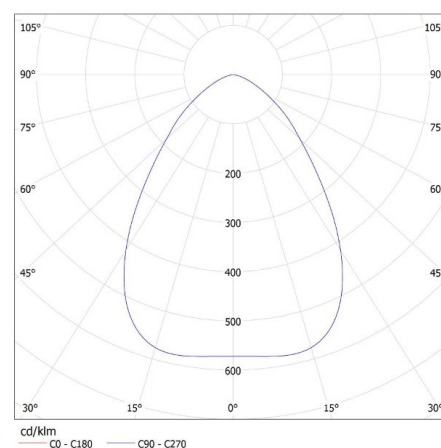


27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Oprawa LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

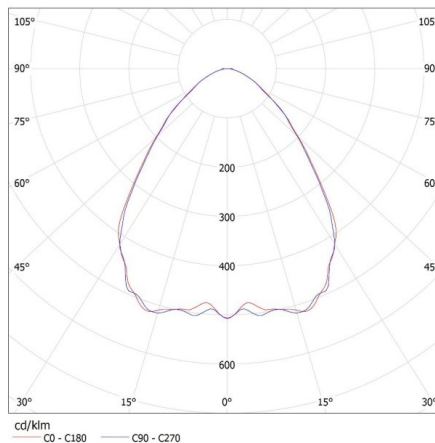

KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

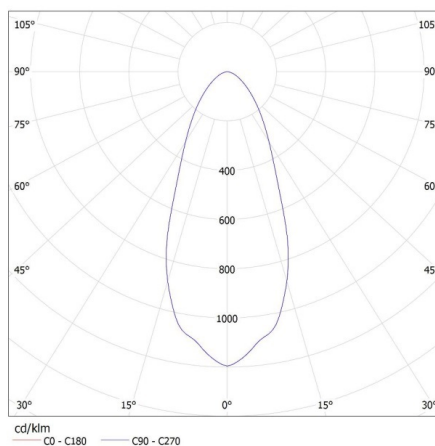


27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Oprawa LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

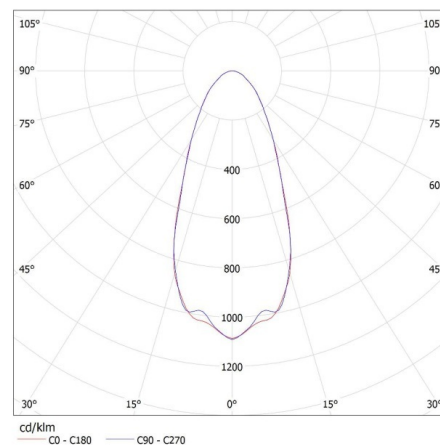

KANLUX S.A. (kat 27155+33193) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33193) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

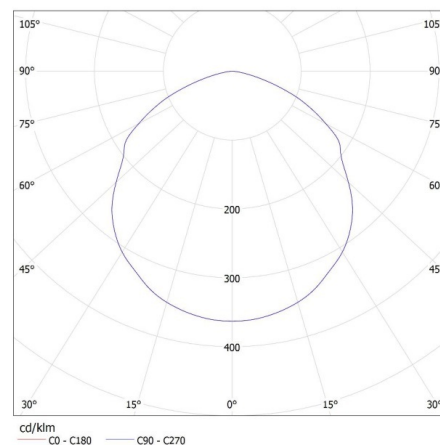


27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Oprawa LED high bay

KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

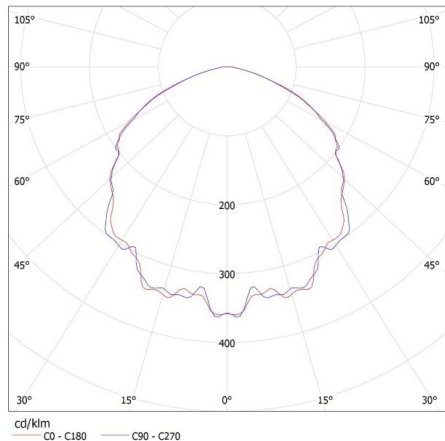

AKCESORIA

33193

HBPH LENS 120D 100W

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)



33194

HBPH LENS 120D 150W

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)



33195

HBPH LENS 120D 200W

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)



33190

HBPH LENS 50D 100W

Soczewka 50 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Oprawa LED high bay



33191

HBPH LENS 50D 150W

Soczewka 50 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)



33192

HBPH LENS 50D 200W

Soczewka 50 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W (33192)



33196

HBPH GRID 100W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, srebrna (33196)



33197

HBPH GRID 150W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, srebrna (33197)



33198

HBPH GRID 200W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, srebrna (33198)

