


28752 LOGI 02-1161-143

Wyłącznik / ściemniacz LED

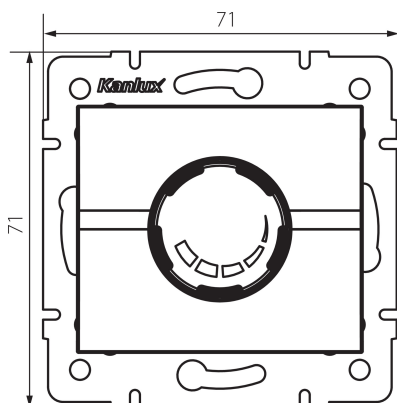

Ściemniacz obrotowy LED służy do kontroli poziomu natężenia oświetlenia lampy bądź grupy lamp. Ściemniacz współpracuje ze źródłami światła LED, przystosowanymi do ściemniania metodami trailing/leading edge.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Szerokość [mm]: 71

Wysokość [mm]: 71

Średnica puszki montażowej: 60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 250 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 3-100

Moc znamionowa (LED) [W]: 3-100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Rodzaj zacisku: zacisk śrubowy

Tworzywo: ABS

Stopień IP: 20