

29237 GOVIK-ST DSO-B

Pierścień oprawy punktowej



Kanlux GOVIK ST to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Dodatkowy pasek LED sprawia, że włączona oprawa jest nie tylko lampą, ale i wyjątkową ozdobą.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej : tak

Wymienne źródło światła : tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym : tak

Wysokość [mm] : 60

Średnica [mm] : 80

Otwór montażowy [mm] : Ø67

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V] : 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W] : max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II/III

Materiał obudowy : stop aluminium

Źródło światła : MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie : nie

Trzonek (Źródło światła) : Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej : brak

Stopień IP : 20


Kształt : okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej


29237 GOVIK-ST DSO-B

Pierścień oprawy punktowej



KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W-WW

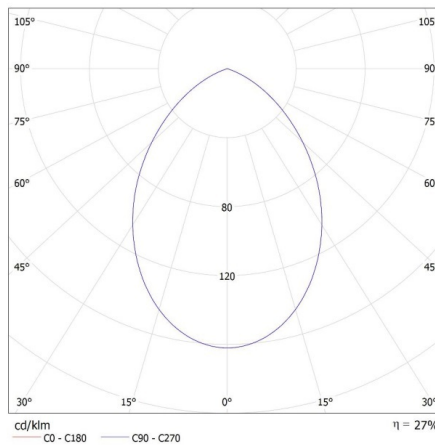

KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W S3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

