
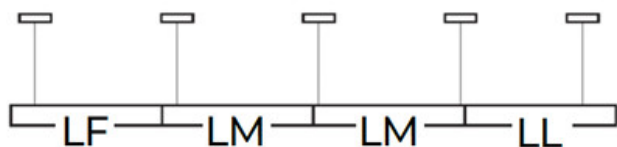
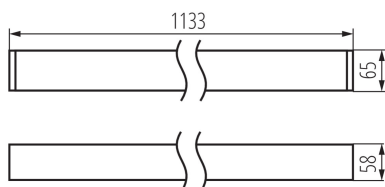


Oprawa liniowa LED



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Wymienne źródło światła: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1133

Szerokość [mm]: 58

Wysokość [mm]: 65

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy]: 32235 (NT), 32043 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy]: 32259 (NT), 32067 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy]: 32283 (NT), 32091 (Z)

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 33

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2830

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 86

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


Typ klosza: mikropryzmatyczny

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Oprawa liniowa LED

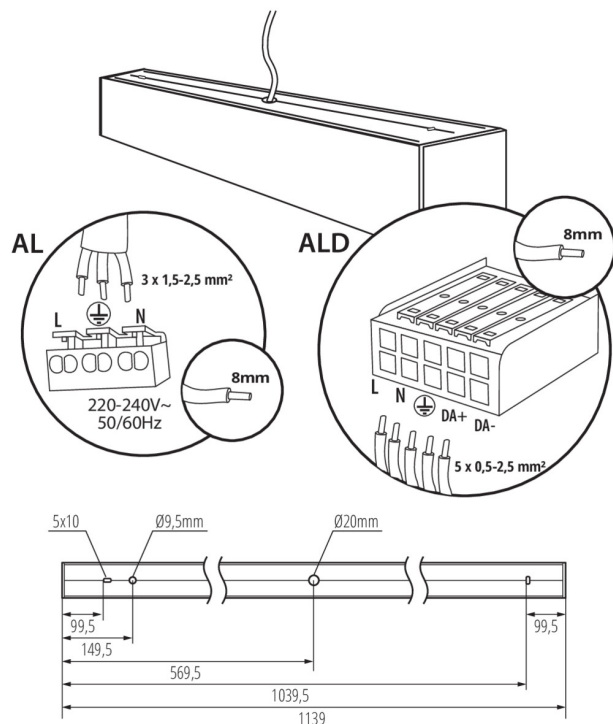

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o

klasach energetycznych: A++, A+, A


Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

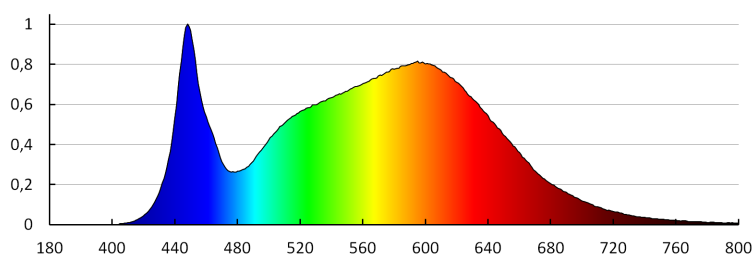

AKCESORIA:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, białe, 150cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm



29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

29557 ALIN NT GRIP



Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W



Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)